

Regulační kolečka

Hliník

SPECIFIKACE

Rukojeť

- Hliník
- eloxovaný hliník, barva černá
- Polohovací ryska
 - bílý
 - Gravírováno laserem

Upínací šroub DIN 916

Nerezová ocel
s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem

INFORMACE


Regulační kolečka GN 729 jsou obvykle vybírána pro použití, která vyžadují omezený pohyb otáčení v rozsahu 180°. Úhel otáčení může být omezený kolíky, které zapadají na spodní straně do vodící drážky. Otvor d_4 je pro odpružené pouzdro GN 614 (viz strana 847) fungující jako jednoduchý aretační prvek. Polohovací ryska je nesmazatelná a viditelná z obou stran.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 826 Upínací kroužky (pro hřídele) (viz. strana 960)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

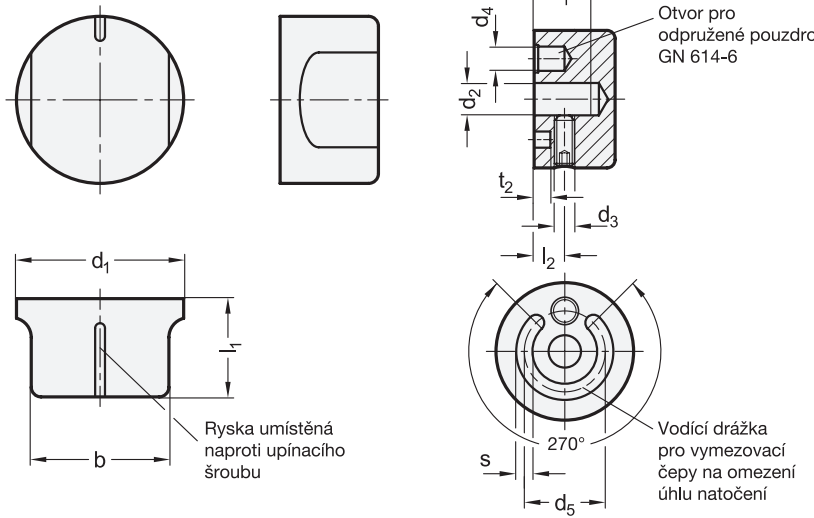

GN 729

Označení	d_1	d_2 H8	b	d_3	d_4	d_5	l_1	l_2	t_1 min.	t_2 +0.2	s +0.3/+0.1	Δ
GN 729-34-B6	34	B 6	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	43
GN 729-34-B8	34	B 8	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	41
GN 729-42-B8	42	B 8	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	66
GN 729-42-B10	42	B 10	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	74