

Madla zapuštěná

Zinková slitina, montáž přišroubováním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Přední montáž (označení č. 2 se čtyřmi šrouby se zápuštnou hlavou)
- Typ **C**: zadní montáž

Označení č.

- Č. **1**: bez těsnění
- Č. **2**: s těsněním

Rukojeť

Zinková slitina

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Těsnění pro provedení č. 2

Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)

- Tmavě šedá
- přilepené

Těsnící šrouby se zapuštěnou hlavou pro typ A, provedení č. 2

DIN 7991-M5x16

Nerezová ocel

Hlava šroubu s polyamidovým povlakem

Upínací šroub pro typ C

Nerezová ocel

integrované

Stupeň krytí IP 66


INFORMACE

Zapuštěná madla GN 7330 lze snadno a rychle instalovat zepředu pomocí zápuštných šroubů nebo zezadu pomocí integrovaných šroubů se závitem.

Zapuštěná madla s těsněním (provedení č. 2) zabraňují proniknutí nečistot a tekutin do pouzdra. Typ A je dodáván se čtyřmi zapuštěnými těsnícími šrouby, které jsou na hlavách šroubů potaženy polyamidovým povlakem a zajišťují kvalitní utěsnění.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)

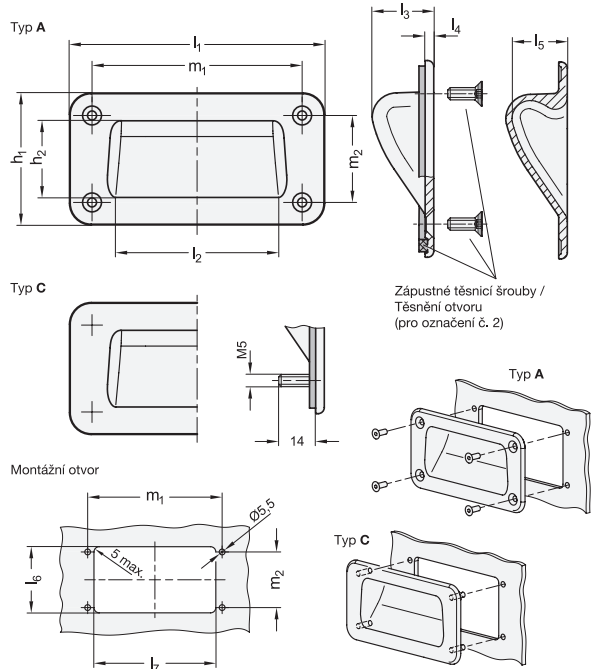

* Doplňte písmeno

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 7330-A-1

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7330-127-A-1-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	233
GN 7330-155-A-1-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	289

GN 7330-A-2

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7330-127-A-2-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	252
GN 7330-155-A-2-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	303

Váha pro typ SW

GN 7330-C-1

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7330-127-C-1-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	244
GN 7330-155-C-1-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	312

GN 7330-C-2

Označení	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	Δ
GN 7330-127-C-2-*	127	80	43	72	25	3.5	22.5	60	88	100	53	254
GN 7330-155-C-2-*	155	80	43	99	25	3.5	22.5	60	115	128	53	317

Váha pro typ SW