

Rýhované šrouby

**Plast, závitový čep z nerezové oceli,
mosazný / plastový / kulový čep**

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **MS**: Mosazný čep
- Typ **KU**: plastový čep, polyacetal (POM)
- Typ **ZK**: kulový čep

Rukojeť

- Plast, polyamid (PA)
- vyztužený skelnými vlákny
 - Provozní teplota -30 °C až +130 °C
 - Černá, matný povrch

Závitový čep

Nerezová ocel AISI 304

Krytka

Plast, polyamid (PA)
světle šedý, matný povrch



INFORMACE

Rýhované šrouby GN 7336.5, typ MS/KU s přitlačným čepem z mosazi nebo plastu jsou používány tam, kde nesmí dojít k otlacení nebo poškození povrchu upínaného předmětu.

Rýhované šrouby GN 7336.5, typ ZK, se vyznačují kulovým čepem, jehož d_s je menší než malý $\varnothing$ závit. Verze se sférickým čepem je vhodná pro uchycení přitlačných podložek GN 631 (viz. strana 940) / GN 631.5 (viz. strana 941), které se objednávají samostatně.


Rýhované šrouby GN 7336.5 se vyznačují atraktivním vzhledem v kombinaci s uzavřeným tvarem (bez dutin na spodní straně kolečka).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 631 Přitlačné podložky (Plast) (viz. strana 940)
- GN 631.5 Přitlačné podložky (Nerezová ocel) (viz. strana 941)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

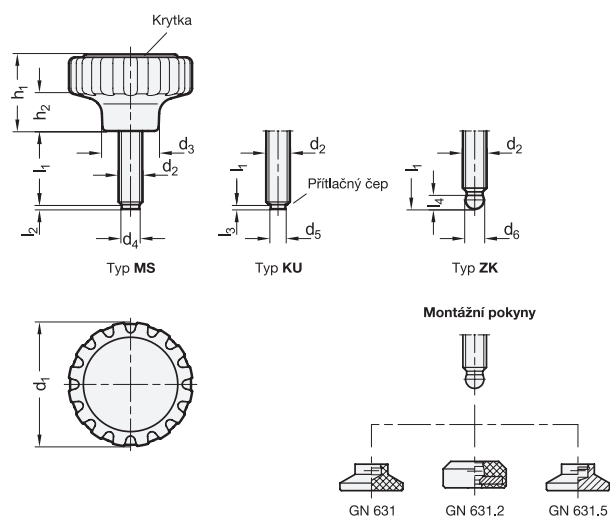

GN 7336.5-MS

Označení	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-MS	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-MS	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-MS	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-MS	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	19
GN 7336.5-42-M8-20-MS	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-MS	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-MS	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	34
GN 7336.5-42-M8-40-MS	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	37
GN 7336.5-53-M10-25-MS	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-MS	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	61
GN 7336.5-53-M10-40-MS	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-MS	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	70

GN 7336.5-KU

Označení	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-KU	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	22
GN 7336.5-34-M6-20-KU	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-KU	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-KU	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-KU	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-KU	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-KU	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	33
GN 7336.5-42-M8-40-KU	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-KU	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	57
GN 7336.5-53-M10-30-KU	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	59
GN 7336.5-53-M10-40-KU	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-KU	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	69

GN 7336.5-ZK

Označení	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-ZK	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-ZK	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-ZK	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-ZK	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-ZK	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	29
GN 7336.5-42-M8-25-ZK	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	31
GN 7336.5-42-M8-30-ZK	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-40-ZK	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-ZK	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-ZK	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	60
GN 7336.5-53-M10-40-ZK	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	66
GN 7336.5-53-M10-50-ZK	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	71

