

Ovládací kolečka

Hliník

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou rukojetí

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9
- Provedení **Z**: s kleštinou

Těleso kola

Hliník
eloxovaný hliník, barva černá

Krytka

plast, světle šedý

Kleština / Šestihranná matice

Mosaz

Upínací šroub DIN 916

Nerezová ocel
s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem

Otočnou rukojet

- Plast, polyamid (PA)
- barva černá, matný povrch
 - Šroub
Nerezová ocel AISI 303



PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)
- GN 826 Upínací kroužky (pro hřídele) (viz. strana 960)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

INFORMACE

Ovládací kolečka GN 736 se používají pro nastavování při použití malého kroutícího momentu.
Hrubé nastavení se provádí pomocí válcové rukojeti (úchop pomocí špiček prstů). Potom následuje jemné nastavení pomocí rýhovaného okraje ovládacího kolečka.

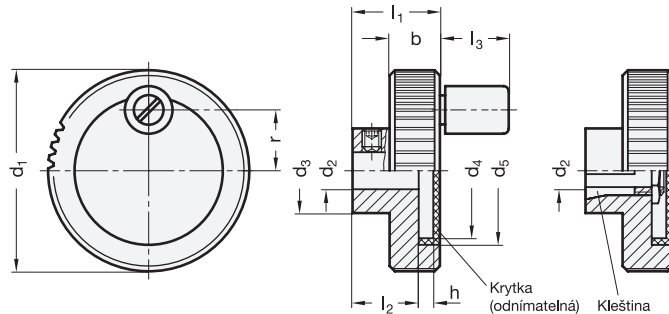

GN 736-A

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø Rukojeť válcová	⚖
GN 736-52-B10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	56
GN 736-52-K10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	59
GN 736-52-Z10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	65
GN 736-62-B10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	76
GN 736-62-K10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	82
GN 736-62-Z10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	100

GN 736-D

Označení	d1	d2 H8 Otvor	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø Rukojeť válcová	⚖
GN 736-52-B10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	69
GN 736-52-K10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	80
GN 736-52-Z10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	77
GN 736-62-B10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	90
GN 736-62-K10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	94
GN 736-62-Z10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	50