

Magnetické zátky z nerezové oceli

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 316LHC
Bez popisu, omíláno v bubnu

Magnet
Slitina: AlNiCo

Těsnění
Speciální pryž (FPM / FKM)

- Hnědá
- teplotní odolnost až do 180 °C

INFORMACE

Magnetické zátky GN 738.5 z nerezové oceli přitahují železné částice, které mohou plavat v tekutině. Díky tomu, že jsou vyrobeny z nerezové oceli, jsou vhodné k použití v obzvláště agresivních prostředích.

Aby se zamezilo možnosti porušení nebo demagnetizace, jsou kruhové magnety opatřeny vymezovací a ochrannou trubicí z plastu. Před montáží zátky je tuto trubku nutno odstranit.

Těsnění je zapuštěno v radiálním výklenku, a proto jej během utahování nemůžete ztratit nebo vymáčkout.

Vnější průměr d_1 závitových zátek z nerezové oceli je uzpůsoben šroubovacím otvorům pro trubkové armatury DIN 3852.


- Další informace o přídržných magnetech (viz. strana 2022)

NA POPTÁVKU

- Jiné velikosti závitů
- S akrylonitril butadienovým pryžovým (NBR) těsněním GN 738.4

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz strana A32)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

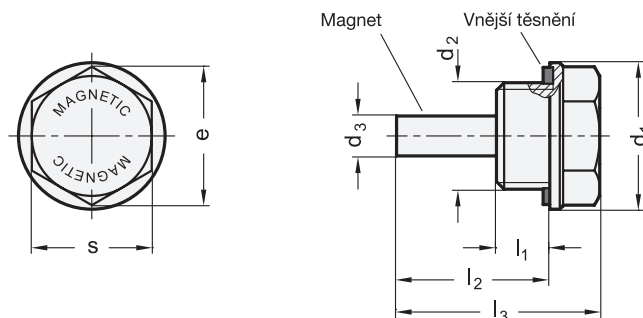

GN 738.5

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	d_2	d_3	$e \approx$	l_1	l_2	l_3	s	
GN 738.5-19-M14x1,5	19	M 14 x 1,5	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-M16x1,5	22	M 16 x 1,5	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-M20x1,5	26	M 20 x 1,5	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-M26x1,5	32	M 26 x 1,5	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-M33x1,5	40	M 33 x 1,5	6	37	11	26	34,5	32	143
GN 738.5-19-G1/4	19	G 1/4	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-G3/8	22	G 3/8	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-G1/2	26	G 1/2	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-G3/4	32	G 3/4	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-G1	40	G 1	6	37	11	26	34,5	32	143