

Olejoznaky

Hliník / přírodní sklo, odolnost do 180 °C

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s kontrastní plochou, přírodní barva
- Typ **AS**: s kontrastní plochou, černě eloxováno
- Typ **B**: bez kontrastní plochy, přírodní barva
- Typ **BS**: bez kontrastní plochy, černě eloxováno

Tělo

Hliník

- Typ A a B: jemně soustruženo, přírodní barva
- Typ AS a BS: jemně soustruženo, černě eloxováno

Kontrastní plocha

Technopolymer (Polysulfon)

- Teplotní odolnost až do **180 °C**

- Okénko ze skla ESG

- Těsnící kroužek z pryže FPM (Viton®)

Pozná se tak, že nemá černou barvu těsnění



INFORMACE

Olejoznaky GN 743.1 jsou vybavené přírodním sklem s vysokou trvanlivostí a odolností proti poškrábání. Utěsnění se provádí O-kroužkem na **obvodu** a nikoliv na čele hrany skla, takže nepropustnost není narušená axiálním tlakem.

Vnější průměr těchto olejoznaků je zvolený tak, aby odpovídal závitovým otvorům pro trubková spojení dle DIN 3852.

Těsnění je umístěno v drážce, která zabraňuje jeho vypadnutí. Navíc drážka zamezuje vytlačení těsnění při dotažení olejoznaku.

Olejoznaky GN 743.1 lze použít na tlakových olejových nádržích. Testy týkající se maximálního tlaku jsou k dispozici na požádání.

Montážní pokyny:

Při montáži na stěnu nádoby o tloušťce menší než 4 mm použijte montážní matici GH. (viz. strana 1743).


- RoHS shoda (poze pro typy AS a BS)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Montážní matice GH. (viz. strana 1743)

NA POPTÁVKU

- Těsnění EPDM

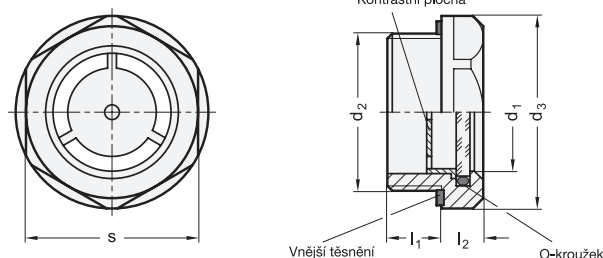

*Doplňte označení o typ olejoznaku

A AS B BS

GN 743.1

Označení	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.1-7-M14x1,5-*	7	M 14 x 1,5	20	7,5	6,5	18	6
GN 743.1-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	8
GN 743.1-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	10
GN 743.1-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743.1-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743.1-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	26
GN 743.1-32-M40x1,5-*	32	M 40 x 1,5	50	12	9	46	45
GN 743.1-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	43
GN 743.1-7-G1/4-*	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	6
GN 743.1-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	9
GN 743.1-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	12
GN 743.1-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN 743.1-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	31
GN 743.1-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	45
GN 743.1-32-G1 1/2-*	32	G 1 1/2	60	13	9	55	91

Váha pro typ A