

Olejoznaky

Mosaz / Přírodní sklo, odolnost do 180 °C

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s kontrastní plochou
- Typ **B**: bez kontrastní plochy

Tělo

Mosaz

CuZn40Pb2

Kontrastní plocha

Technopolymer (Polysulfon)

- Teplotní odolnost až do **180 °C**

- Okénko ze skla ESG

- Těsnící kroužek z pryže FPM (Viton®)

Pozná se tak, že nemá černou barvu těsnění

INFORMACE

Olejoznaky GN 743.3 jsou vybavené přírodním sklem s vysokou trvanlivostí a odolností proti poškrábání. Utěsnění se provádí O-kroužkem na **obvodu** a nikoliv na čele hrany skla, takže nepropustnost není narušená axiálním tlakem.

Vnější průměr těchto olejoznaků je zvolený tak, aby odpovídal závitovým otvorům pro trubková spojení dle DIN 3852.

Těsnění je umístěno v drážce, která zabraňuje jeho vypadnutí. Navíc drážka zamezuje vytlačení těsnění při dotažení olejoznaku.

Olejoznaky GN 743.3 lze použít na tlakových olejových nádržích. Testy týkající se maximálního tlaku jsou k dispozici na požádání.

Montážní pokyny:


Při montáži na stěnu nádoby o tloušťce menší než 4 mm použijte montážní matici GH. (viz. strana 1743).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Montážní matice GH. (viz. strana 1743)

NA POPTÁVKU

- Těsnění EPDM




*Doplňte označení o typ olejoznaku

A

s kontrastní plochou

B

bez kontrastní plochy

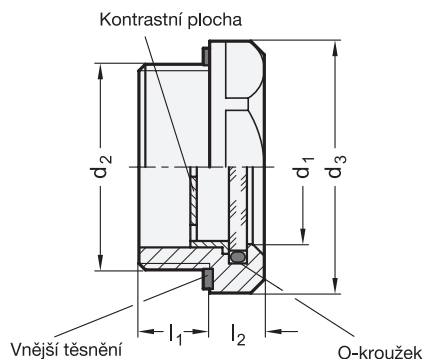

GN 743.3

Označení	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.3-11-M16x1,5-A	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	19
GN 743.3-14-M20x1,5-A	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.3-18-M26x1,5-A	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	44
GN 743.3-18-M27x1,5-A	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	46
GN 743.3-24-M33x1,5-A	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	70
GN 743.3-11-G3/8-A	11	G 3/8	22	8	7,5	20	20
GN 743.3-14-G1/2-A	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.3-18-G3/4-A	18	G 3/4	32	9	8	30	43
GN 743.3-24-G1-A	24	G 1	40	11	8,5	36	65

Váha pro typ A