

Olejoznaky z nerezzi

Přírodní sklo, odolnost do 180 °C

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s kontrastní plochou
- Typ **B**: bez kontrastní plochy

Tělo

Nerezová ocel AISI 303

Kontrastní plocha (Typ A)

Technopolymer (Polysulfan)

Pojistný kroužek (Typ B)

Nerezová ocel AISI 301

- Teplotní odolnost až do **180 °C**

- Okénko ze skla ESG

- Těsnicí kroužek z pryže FPM (Viton®)

Pozná se tak, že nemá černou barvu těsnění



INFORMACE

Olejoznaky GN 743.5 z nerezové oceli jsou vybavené přírodním sklem s vysokou trvanlivostí a odolností proti poškrábání. Utěsnění se provádí O-kroužkem na **obvodu** a nikoliv na čele hrany skla, takže nepropustnost není narušená axiálním tlakem.

Vnější průměr těchto olejoznaků je zvolený tak, aby odpovídal závitovým otvorům pro trubková spojení dle DIN 3852.

Těsnění je umístěno v drážce, která zabraňuje jeho vypadnutí. Navíc drážka zamezuje vytlačení těsnění při dotažení olejoznaku.


Olejoznaky GN 743.5 z nerezové oceli lze použít na tlakových olejových nádržích. Testy týkající se maximálního tlaku jsou k dispozici na požádání.

NA POPTÁVKU

- Těsnění EPDM

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

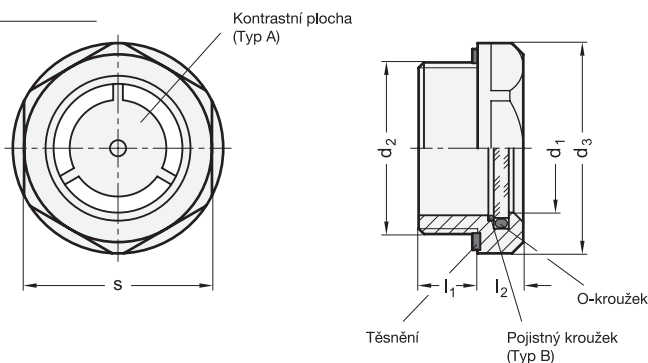

*Doplňte označení o typ olejoznaku

A

s kontrastní plochou

B

bez kontrastní plochy

GN 743.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.5-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	19
GN 743.5-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	20
GN 743.5-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	42
GN 743.5-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	50
GN 743.5-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	64
GN 743.5-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	90
GN 743.5-32-M42x2-*	32	M 42 x 2	50	12	9	46	100
GN 743.5-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	19
GN 743.5-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.5-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	41
GN 743.5-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	64
GN 743.5-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	102

Váha pro typ A