

Olejoznaky

Hliník / Plast průhledný

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s prizmatickým efektem (poze $d_1 = 14/18/24$)
- Typ **B**: bez kontrastní plochy (všechny velikosti)
- Typ **C**: s červenou kruhovou značkou (pouze $d_1 = 11/14/18/24$)

Tělo

Hliník

jemně soustruženo

Okénko

Plast

- křišťálově průhledný Polyamid (PA-T)
- Teplotní odolnost až do 110 °C

Červená kruhová značka

tisk tampoprintem

Těsnící kroužek

Pryž NBR (Perbunan®)

INFORMACE

Okénko olejoznaku GN 744 se skládá ze souvislé řady prizem, které využívají takzvaný prizmatický efekt kočičího oka pro zobrazení hladiny oleje, která není ovlivněna barvou nebo viskozitou oleje. Výhoda tohoto efektu je obzvláště zřejmá v případě nedostatku nebo přeplnění oleje nebo při kontrole za nepříznivých světelných podmínek.

Těsnění je umístěno v radiální drážce hliníkového tělesa, která zabráňuje jeho vypadnutí. Navíc drážka zamezuje vytlačení těsnění při dotažení olejoznaku.

Olejoznaky prizmatické GN 744 lze použít na tlakových olejových nádržích. Testy týkající se maximálního tlaku a podtlaku jsou k dispozici na požádání.

Montážní pokyny:

Při montáži na stěnu nádoby o tloušťce menší než 4 mm použijte montážní matici GH. (viz. strana 1734)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Montážní matice GH. (viz. strana 1743)




NA POPTÁVKU

- Těsnění EPDM

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

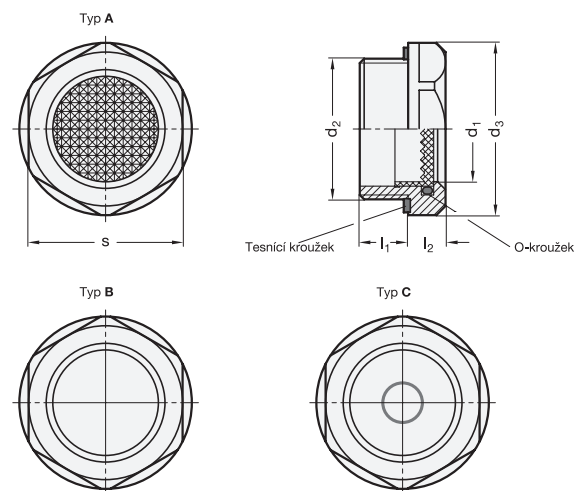

GN 744

Označení	d1	d2	d3	l1	l2	s	△
GN 744-14-G1/2-A	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	12
GN 744-14-M20x1,5-A	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	5
GN 744-18-G3/4-A	18	G 3/4	32	9	8	30	15
GN 744-18-M26x1,5-A	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	15
GN 744-18-M27x1,5-A	18	M 27 x 1.5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-A	24	G 1	40	11	8.5	36	23
GN 744-24-M33x1,5-A	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	28
GN 744-7-G1/4-B	7	G 1/4	20	7.5	6.5	18	5
GN 744-7-M12x1,5-B	7	M 12 x 1.5	20	7.5	6.5	18	5
GN 744-11-G3/8-B	11	G 3/8	22	8	7.5	20	6
GN 744-11-M16x1,5-B	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	6
GN 744-14-G1/2-B	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-14-M20x1,5-B	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-18-G3/4-B	18	G 3/4	32	9	8	30	15

GN 744

Označení	d1	d2	d3	l1	l2	s	△
GN 744-18-M26x1,5-B	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	14
GN 744-18-M27x1,5-B	18	M 27 x 1.5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-B	24	G 1	40	11	8.5	36	22
GN 744-24-M33x1,5-B	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	23
GN 744-11-G3/8-C	11	G 3/8	22	8	7.5	20	6
GN 744-11-M16x1,5-C	11	M 16 x 1.5	22	8	7.5	20	6
GN 744-14-G1/2-C	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-14-M20x1,5-C	14	M 20 x 1.5	26	8.5	7.5	23	8
GN 744-18-G3/4-C	18	G 3/4	32	9	8	30	15
GN 744-18-M26x1,5-C	18	M 26 x 1.5	32	9	8	30	14
GN 744-18-M27x1,5-C	18	M 27 x 1.5	32	9	8	30	16
GN 744-24-G1-C	24	G 1	40	11	8.5	36	22
GN 744-24-M33x1,5-C	24	M 33 x 1.5	40	11	8.5	36	23