

Tvarované rukojeti

Nerezová ocel, Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **D**: se závitovou vložkou
- Typ **E**: závitový čep

Rukojeť

- Nerezová ocel AISI 316L
- matný povrch ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**
 - leštěné ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **PL**

Těsnící kroužek

- HNBR **H**
teplotní odolnost -25°C až $+150^\circ\text{C}$
- EPDM **E**
teplotní odolnost -40°C až $+120^\circ\text{C}$
- FKM **F**
teplotní odolnost -5°C až $+200^\circ\text{C}$
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE



Tvarované rukojeti GN 75.6 jsou určeny zejména pro oblasti vyžadující přísnou hygienu. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Geometrický tvar součástí, spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou, zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje čištění. Mají kompaktní a nadčasový design.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

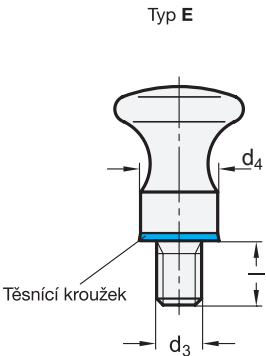

*Doplňte písmeno

H E F

GN 75.6-D-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h	t min.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h	Délka l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-D-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h	t min.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h	Délka l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

Hmotnost materiálu H

Hmotnost materiálu H