

Ovládací páky

Ocel

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9
- Provedení **V**: se čtvercovým otvorem DIN 79

Typy

- Typ **M**: krytka s referenční značkou
- Typ **N**: krytka neutrální, bez značky

Náboj / hřídel

Ocel
Černěná

Krytka

Plast Polyamid (PA)
světle šedý

Rukojeť válcová I.280 (viz strana 568)

Plast, duroplast (PF)
barva černá, lesklý povrch



INFORMACE

Krytka ovládacích nábojů GN 750 zakrývá upevňovací prvky (viz příklady instalace), jakož i vyčnívající a zapuštěné hřídele. Kromě toho je vhodná pro tisk znaků a symbolů.

Během instalace je krytka vtlačována rukou. Její demontáž lze provádět nadzvednutím pomocí šroubováku umístěného ve vybrání.

NA POPTÁVKU

- Ovládací páky zobrazené v příkladech montáže


TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážky DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné otvory GN 110 (viz. strana A17)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)


Příklady montáže

Ovládací páky GN 750 s pružinovým pístkem GN 614 (viz. strana 847), montované pomocí příčného čepu. Uspořádání odpruženého pístku umožňuje jednoduchou instalaci; v případě potřeby lze před vtlačení pístku odvrátit zářezový kužel z ovládacího náboje. Zapuštěný hřídel a otvor pro odpružený pístek jsou skryty pod vsazenou krytkou.


Ovládací páky GN 750 s drážkou / perem pro zajištění náboje, které jsou axiálně upevněny pomocí zápusťných podložek GN 184 (viz. strana 971), s kruhovou drážkou pro připevnění čepů pro omezení úhlu otáčení.

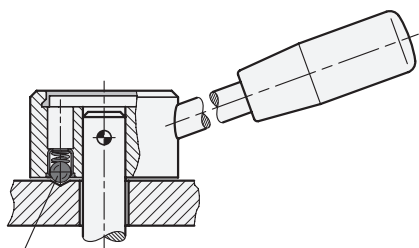

Odpružené pouzdro GN 614
Typ MS nebo KU

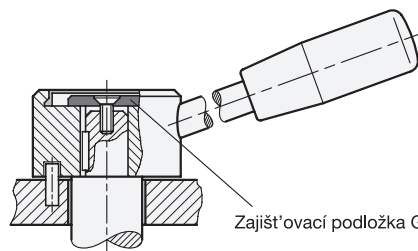

Zajišťovací podložka GN 184

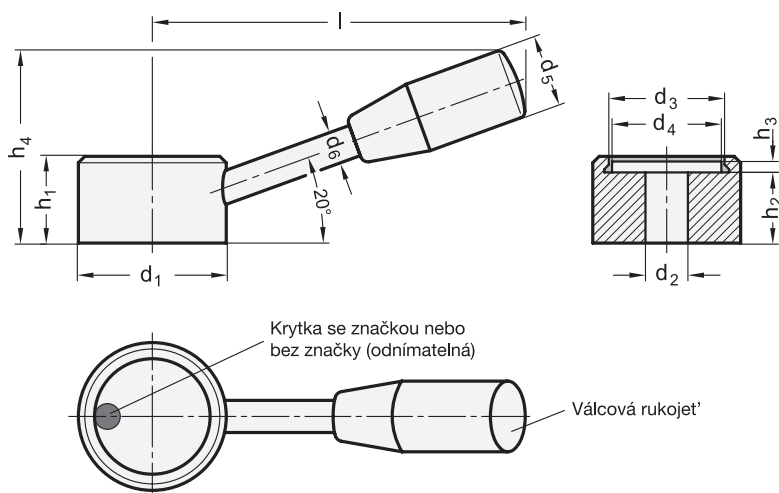

GN 750-M

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Délka l	
		Otvor H7 Čtvercová H11										
GN 750-32-B10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	225
GN 750-50-B14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406

GN 750-N

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Délka l	
		Otvor H7 Čtvercová H11										
GN 750-32-B10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	230
GN 750-50-B14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	403

