

Vidlicové hlavy

Ocel, s vnějším závitem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez čepu
- Typ **KL**: Čep s přídržnou svorkou KL
- Typ **SL**: Čep s přídržnou svorkou SL

Vidlicová hlava

Ocel **ST**

Pozinkované, modrý pozink

Čep pro typ KL/SL


Ocel

Pozinkované, modrý pozink

Přídržná svorka pro typ KL/SL

Pružinová ocel

- Kalená a zušlechtěná
- Pozinkované, modrý pozink

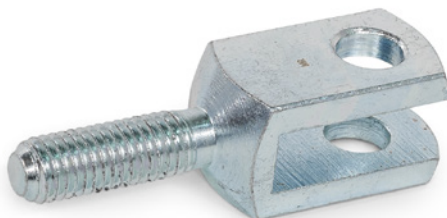

INFORMACE

Vidlicové hlavy GN 754 přenášejí tahové a sřizné síly, například od táhla, páky nebo tahu za kabel. Délka vnějšího závitu umožňuje výrazně větší rozsah nastavení než hlavy vidlic s vnitřním závitem.

Verze s kolíky lze kombinovat s držáky nebo kloubovými díly GN 752 (viz. strana 1154) k vytvoření vidlicových kloubů, které lze rychle a snadno montovat a demontovat bez použití nářadí, zejména s typem KL.

Vidlicové hlavy GN 754 jsou dimenzovány podle normy DIN 71752 (viz. strana 1152).

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 752 Oka kloubů (viz. strana 1154)


NA POPTÁVKU

- Nerezová ocel

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

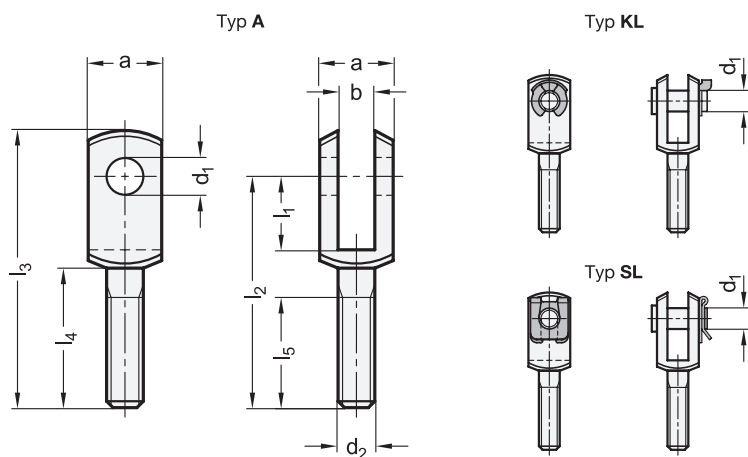

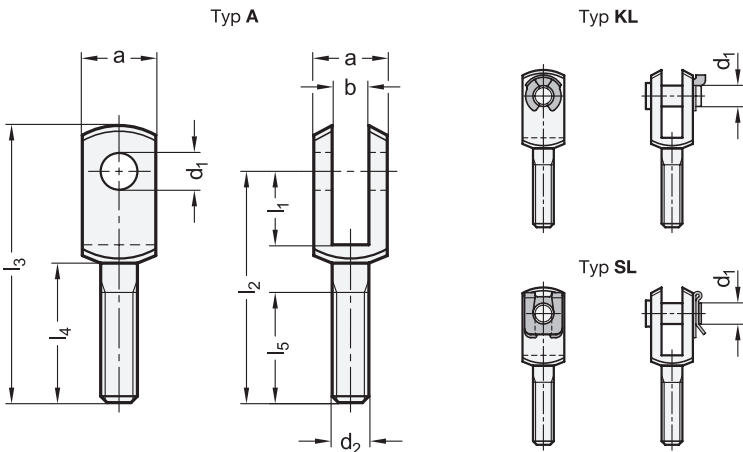

GN 754-A

Označení	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-A-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-A-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-A-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-A-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-A-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-A-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-KL

Označení	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-KL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-KL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-KL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-KL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-KL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-KL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-SL

Označení	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-SL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-SL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-SL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-SL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-SL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-SL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

