

Těsnící kroužky

Elastomer, Hygienic Design -
prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Verze v HNBR

hydrogenovaný akrylonitril-butadienový kaučuk **HNBR**

- barva modrá, splňuje požadavky FDA
- teplotní odolnost -25 °C až +150 °C
- Tvrdost 85 ±5 Shore A **85**

Verze v EPDM

Etylen propylendienová pryž **EPDM**

- barva modrá, splňuje požadavky FDA
- teplotní odolnost -40 °C až +120 °C
- Tvrdost 85 ±5 Shore A **85**

Verze v FKM

Speciální pryž **FKM**

- barva modrá, splňuje požadavky FDA
- teplotní odolnost -5 °C až 200 °C
- Tvrdost 85 ±5 Shore A **85**




INFORMACE


Součásti s válcovým tvarem montážní plochy, které jsou instalovány v hygienických oblastech, lze utěsnit a namontovat bez skrytých prostorů a mezer pomocí těsnících kroužků GN 7600. Veškeré normované díly vybavené a dodávané s těsnícími kroužky GN 7600 jsou vypsány v tabulce. Jako náhradu lze však tyto kroužky objednat i samostatně.

Těsnící kroužky vykazují "skutečné rozměry", jak je uvedeno v tabulce. Aby bylo zajištěno pevné uchycení a spolehlivé utěsnění, musí být součástí instalace montážní mezera, jak je znázorněno na obrázku. Pro zajištění přesného usazení a spolehlivého těsnění, musí být na komponentu odpovídající instalační prostor. Dit zorgt ervoor dat de afdichtring bij het plaatsen zonder overbelasting aan de benodigde druk wordt blootgesteld. Alle oppervlakken die in contact komen met de afdichtring moeten een minimale oppervlaktekwaliteit van Ra 0,8 µm hebben.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

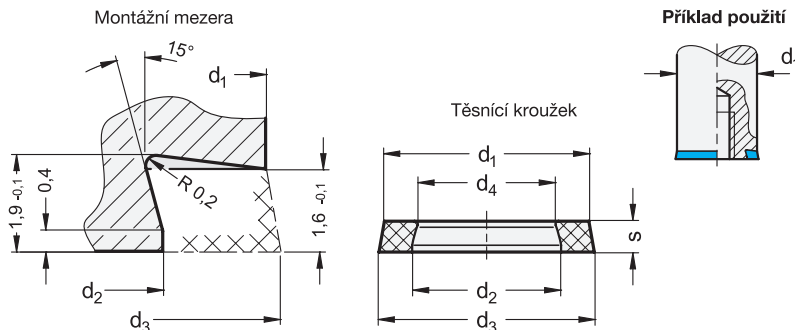

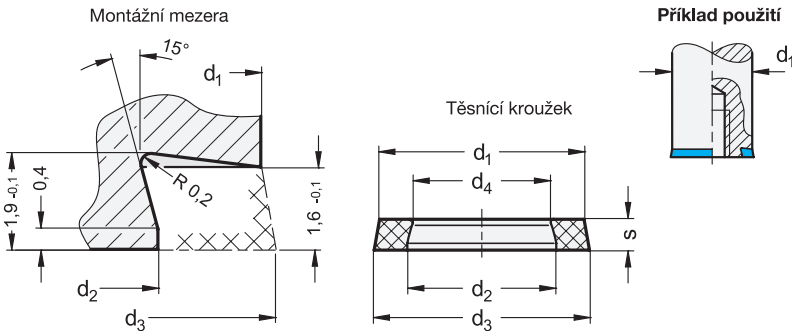

*Doplňte indexem materiálu těsnících kroužků

HNBR EPDM FKM

GN 7600

Označení	d1 Nominální průměr- pro instalaci	d2 Nominální průměr- pro instalaci	d3 Nominální průměr- pro instalaci	d1 Aktuální rozměry – těsnící kroužek, nenamontovaný	d2 Aktuální rozměry – těsnící kroužek, nenamonto- vaný	d3 Aktuální rozměry – těsnící kroužek, nenamonto- vaný	d4 Aktuální rozměry – těsnící kroužek, nenamonto- vaný	s	Vhodné pro	
GN 7600-10-6-2-*-85	10	6	10.8	9.5	6.1	10.2	5.4	2	GN 1581	1
GN 7600-11-7-2-*-85	11	7	11.8	10.2	6.8	10.9	6.1	2	GN 1580 GN 1581 GN 1582 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-12-8-2-*-85	12	8	12.8	11.2	7.8	11.9	7.1	2	GN 429 GN 1580	1
GN 7600-13-9-2-*-85	13	9	13.8	12.2	8.8	12.9	8.1	2	GN 1581 GN 1582 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-14-10-2-*-85	14	10	14.8	13.2	9.8	13.9	9.1	2	GN 75.6 GN 305 GN 1580	1
GN 7600-16-12-2-*-85	16	12	16.8	15.1	11.7	15.8	11	2	GN 75.6 GN 429 GN 1581 GN 1582 GN 5064 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-18-14-2-*-85	18	14	18.8	17	13.6	17.7	12.9	2	GN 75.6 GN 305 GN 1580 GN 5435 GN 5445	1
GN 7600-19-15-2-*-85	19	15	19.8	17.9	14.5	18.6	13.8	2	GN 1581 GN 1582	1
GN 7600-20-16-2-*-85	20	16	20.8	18.9	15.5	19.6	14.8	2	GN 429	1
GN 7600-21-17-2-*-85	21	17	21.8	19.9	16.4	20.5	15.7	2	GN 1580 GN 5064 GN 5435 GN 5445	1
GN 7600-22-18-2-*-85	22	18	22.8	20.8	17.4	21.4	16.7	2	GN 305 GN 1150 GN 1581 GN 8170 GN 6226	1
GN 7600-25-21-2-*-85	25	21	25.8	23.6	20.2	24.3	19.5	2	GN 20 GN 20.1 GN 1580 GN 5064	1
GN 7600-28-24-2-*-85	28	24	28.8	26.5	23.1	27.2	22.4	2	GN 20 GN 20.1 GN 1581 GN 5080 GN 5090 GN 6226	1
GN 7600-30-26-2-*-85	30	26	30.8	28.5	25.1	29.2	24.4	2	GN 1150	1
GN 7600-32-28-2-*-85	32	28	32.8	30.4	27	31.1	26.3	2	GN 20 GN 20.1 GN 1580	1
GN 7600-34-30-2-*-85	34	30	34.8	32.3	28.9	34	28.2	2	GN 6226	1
GN 7600-36-32-2-*-85	36	32	36.8	34.2	30.8	34.8	30.1	2	GN 20 GN 20.1	1
GN 7600-40-36-2-*-85	40	36	40.8	38.1	34.7	38.8	34	2	GN 1580	1
GN 7600-42-38-2-*-85	42	38	42.8	39.9	36.5	40.6	35.8	2	GN 5080 GN 5090	1

Váha pro provedení HNBR

