

Upínací spony

Ocel / nerezová ocel, bez zamykacího mechanismu

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **G**: Táhlo se smyčkou a západkou
- Typ **T**: Táhlo s T-zakončením a západkou

Provedení z oceli ST

pozinkovaná, modrý pozink

Provedení z nerezové oceli NI

AISI 304

INFORMACE


Upínací spony GN 761 jsou vhodné zejména pro rychlé zavírání a upevňování krytů, vík kontejnerů a krabic.

Když je páka zavřená, excentrická konfigurace tyčového hřídele způsobí pohyb táhla směrem k západce. Na konci pohybu páky se tyčová hřídel dostane za excentrickou úvrať, díky čemuž se spona automaticky zavře.


Pro upínací spony GN 761.1 se zamykacím mechanismem, když je páka zavřená, bezpečnostní hák se zřetelně zacvakne do základny. Díky tomu je zabráněno neúmyslnému či vibracemi způsobenému uvolnění ze spony. K otevření spony je nutné jednou rukou odjistit bezpečnostní hák. Táhla upínacích spon lze seřídít v rámci nastavitelného rozsahu w_2 . Západka je součástí dodávky.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

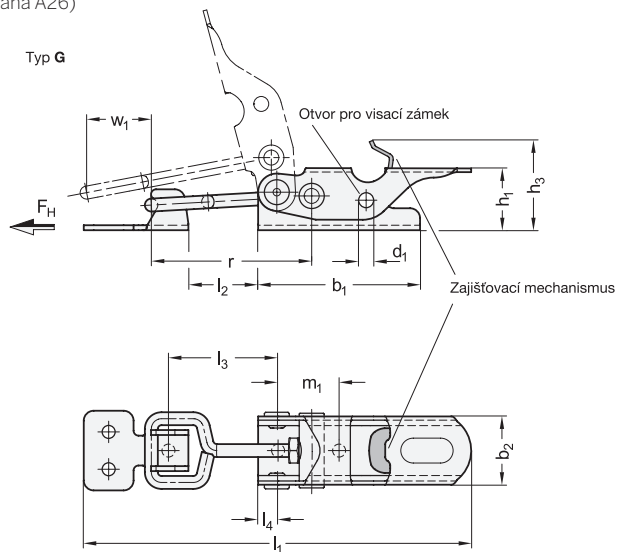

Příklad použití



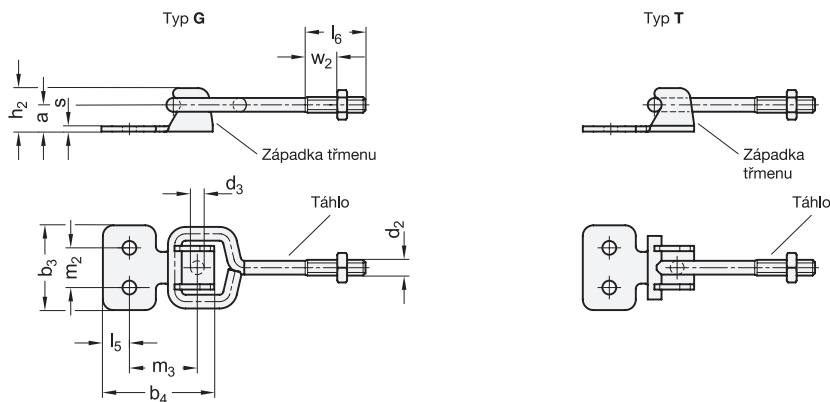

GN 761.1-ST

Označení	Velikost	FH [N]	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ pro w2 = 0	s	w1 Zdvih	w2 Rozsah nastavení	
GN 761.1-100-G-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	65
GN 761.1-100-T-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	62
GN 761.1-200-G-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	143
GN 761.1-200-T-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	136
GN 761.1-300-G-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	273
GN 761.1-300-T-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	258

GN 761.1-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	FH [N]	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ pro w2 = 0	s	w1 Zdvih	w2 Rozsah nastavení	
GN 761.1-100-G-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	65
GN 761.1-100-T-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	25	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	62
GN 761.1-200-G-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	143
GN 761.1-200-T-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	33	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	136
GN 761.1-300-G-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	273
GN 761.1-300-T-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	41.5	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	258