

Vodící čepy

SPECIFIKACE

Ocel

- kalená (HRC 60 ±2)
- Montážní rozměry d p6 / d h6 broušené

INFORMACE



Vodící čepy GN 771.1 se běžně používají v kombinaci s DIN 172 (viz. strana 1006) / DIN 179 (viz. strana 1008) vodícími pouzdry. Tolerance čepu p6 zaručuje dokonalou montáž v otvoru H7. Zkosení l3 slouží pro snadnou instalaci a usnadňuje montáž.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



Mounting example

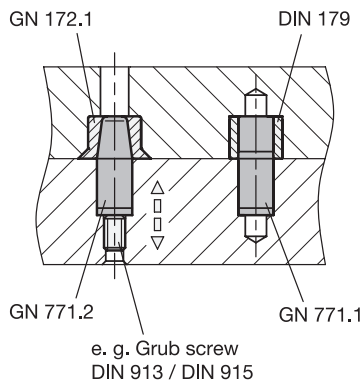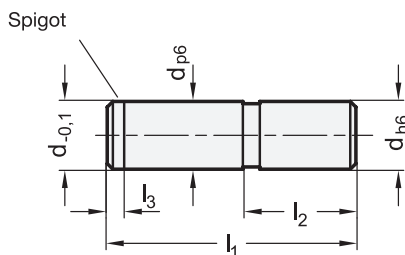

GN 771.1

Označení	d p6/h6	l1	l2	l3	△
GN 771.1-4-16-8	4	16	8	1.5	2
GN 771.1-5-18-8	5	18	8	1.5	3
GN 771.1-6-22-10	6	22	10	1.5	5
GN 771.1-8-24-10	8	24	10	2	9
GN 771.1-10-28-12	10	28	12	2	15
GN 771.1-12-30-12	12	30	12	2.5	26
GN 771.1-16-36-16	16	36	16	2.5	59