

Příruby

pro montáž otočných kulových kloubů GN 784

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304

matný povrch, broušený **MT**

Šroub se zapuštěnou hlavou DIN 7991

Nerezová ocel AISI 304

Lícované kolíky rýhované do poloviny délky DIN 8745

Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE



Příruby GN 784.1 se montují zesponu pod GN 784 otočné kulové klouby. Lícované kolíky rýhované do poloviny délky zabráňují otáčení (viz. strana 1160).

Příruba umožňuje namontovat otočné kulové klouby zhora na montážní plochu. Na roztečném průměru d_2 jsou tři montážní otvory d_3 , které slouží pro montáž pomocí standardních šroubů s podložkami.

Lícovaný kolík je namontovaný do příruby. Montážní šroub se zapuštěnou hlavou je volně přiložený.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

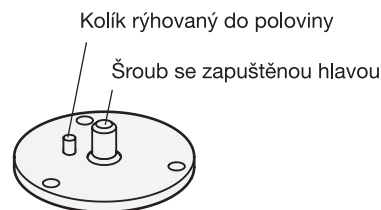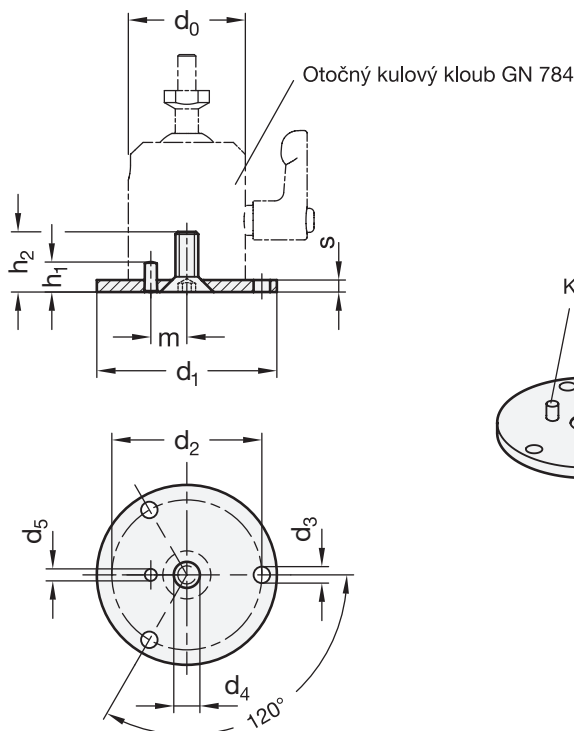

GN 784.1

STAINLESS STEEL

Označení	d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	m	s	Δ
GN 784.1-42-MT	23	42	32.5	4.5	M5	2	6	8.5	7	2.5	29
GN 784.1-49-MT	31	49	40	4.5	M6	3	6	10.5	9	3	46
GN 784.1-60-MT	39	60	50	5.5	M8	4	10	14.6	12	4	91
GN 784.1-70-MT	49	70	60	5.5	M8	4	10	14.6	16	4	122