

Sklopné rukojeti

**Plast, sklopný mechanizmus z oceli,
zajištění v obou koncových polohách**

SPECIFIKACE

Rukojeť

Plast Polyamid (PA) **KT**

- Provozní teplota do 90 °C
- Černá, matný povrch
- Otočná

Sklopný mechanismus


Ocel, černěná

INFORMACE

Typickým designovým prvkem sklopných rukojetí GN 798.3 je stupňovitý tvar rukojeti sestávající ze dvou válců, který umožňuje obsluhu lepší uchopení. To platí zejména tehdy, má-li být rukojeť před sklopením do klidové polohy nejdříve vytažená z pracovní polohy. Zasunovací rukojeť GN 798.3 se používají v případech, kdy rukojeť nemá z prostorových nebo bezpečnostních důvodů dočasně vyčnívat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

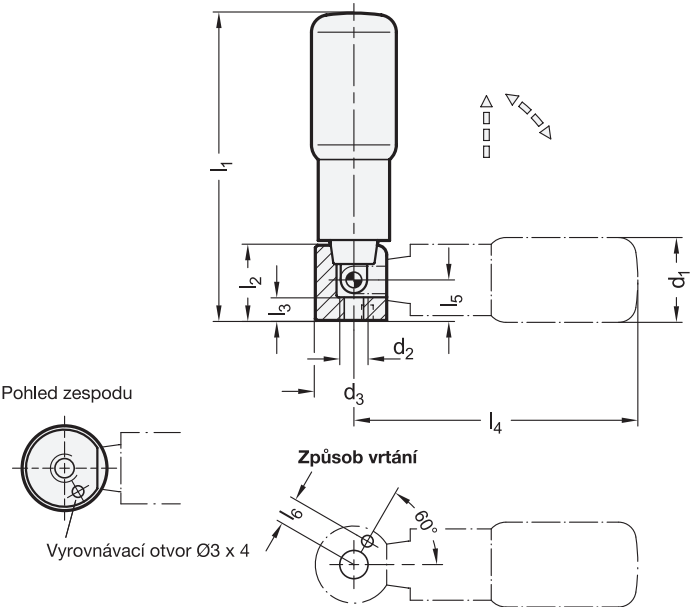

GN 798.3

Označení	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	ΔΔ
GN 798.3-KT-16	16	M 5	16	58	15	5	52.5	9.5	5	35
GN 798.3-KT-18	18	M 5	16	72.5	15	5	67	9.5	5	41
GN 798.3-KT-22	22	M 6	20	80.5	19.5	6	74	10.5	7	79
GN 798.3-KT-24	24	M 6	20	95.5	19.5	6	89	10.5	7	91
GN 798.3-KT-25	25	M 6	20	105.5	19.5	6	98.5	10.5	7	116