

Sklopné rukojeti

Plast, sklopný mechanizmus z nerezové oceli,
zajištění v obou koncových polohách

SPECIFIKACE

Rukojet'

Plast Polyamid (PA) **KT**

- Provozní teplota do 90 °C
- Černá, matný povrch
- Otočná

Sklopný mechanismus

Nerezová ocel

- Šroub, AISI 303
- Montážní základna, AISI 316LHC, spékané




INFORMACE

Typickým designovým prvkem sklopných rukojetí GN 798.5 je stupňovitý tvar rukojeti sestávající ze dvou válců, který umožňuje obsluhu lepší uchopení. To platí zejména tehdy, má-li být rukojet před sklopením do klidové polohy nejdříve vytažená z pracovní polohy. Zasunovací rukojeti GN 798.5 se používají v případech, kdy rukojet nemá z prostorových nebo bezpečnostních důvodů dočasně vyčnívat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

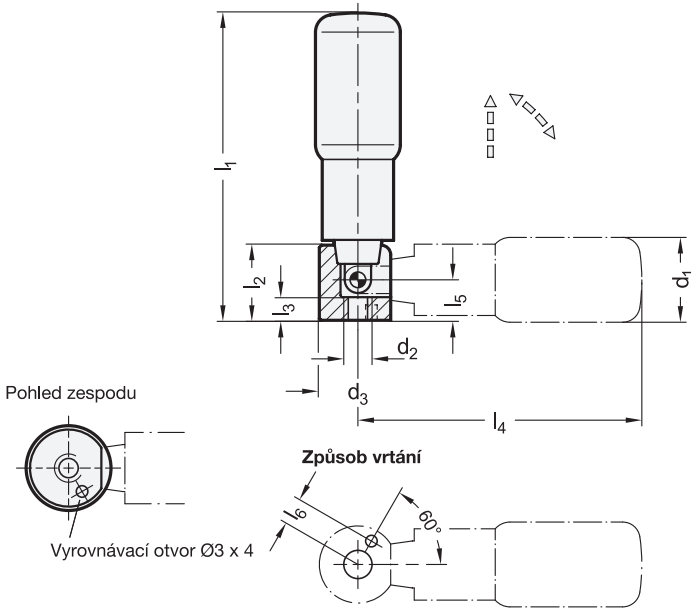

GN 798.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	Δ
GN 798.5-KT-16	16	M 5	16	58	15	5	52.5	9.5	5	35
GN 798.5-KT-18	18	M 5	16	72.5	15	5	67	9.5	5	45
GN 798.5-KT-22	22	M 6	20	80.5	19.5	6	74	10.5	7	84
GN 798.5-KT-24	24	M 6	20	95.5	19.5	6	89	10.5	7	95
GN 798.5-KT-25	25	M 6	20	105.5	19.5	6	98.5	10.5	7	110