

Sklopné rukojeti bezpečnostní

**Plast, sklopný mechanismus z oceli,
automatické slopení do sklopené polohy**

SPECIFIKACE

Rukojeť

Plast Polyamid (PA) **KT**

- Provozní teplota do 90 °C
- Černá, matný povrch
- Otočná

Sklopný mechanismus

Ocel

- Šroub 1.0718
- Černěné
- Montážní základna
- Spěkaná, černěná




INFORMACE

Sklopné rukojeti bezpečnostní GN 798.7 jsou vhodné pro aplikace na ruční kola a kliky tam, kde rukojeť po ukončení operace nesmí zůstat v pracovní poloze.

Aby se rukojeť dostala do pracovní polohy, je nutné ji nejprve vyklopit nahoru o 90° a pak zatlačit ve směru osy nadoraz proti tlaku pružiny. Takto ovládanou rukojeť lze při zachování axiální síly použít jako kliku. Po „uvolnění“ rukojeti ji tlaková pružina vrátí automaticky zpět do sklopené polohy.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

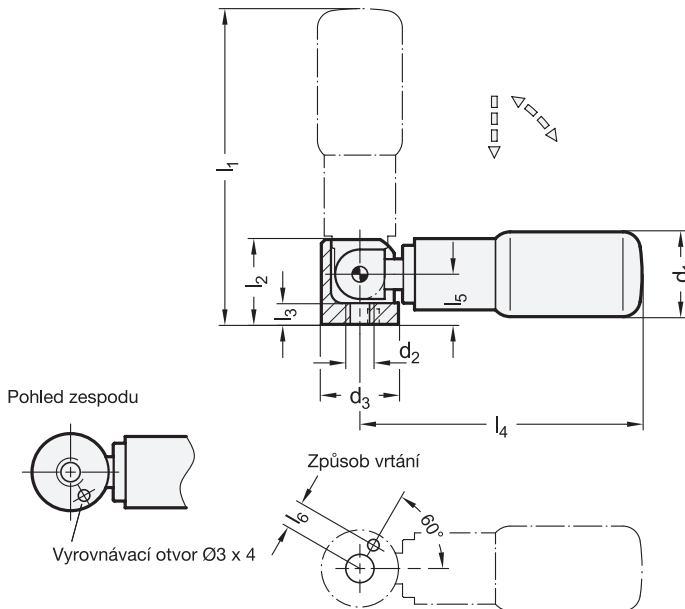

GN 798.7

Označení	d1	d2	d3	l1 ≈ (aretovaná)	l2	l3	l4	l5	l6	△
GN 798.7-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	81
GN 798.7-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	91
GN 798.7-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	101