

GN 798.8

Sklopné rukojeti bezpečnostní

Plast, sklopný mechanismus z nerezové oceli, automatické slopení do sklopené polohy

SPECIFIKACE

Rukojet'

Plast Polyamid (PA) **KT**

- Provozní teplota do 90 °C
- Černá, matný povrch
- Otočná

Sklopný mechanismus

Nerezová ocel

- Šroub, AISI 303
- Montážní základna, AISI 316LHC, spékané




INFORMACE

Sklopné rukojeti GN 798.8 jsou vhodné tam, kde musí být rukojet během automatické fáze provozu sklopená.

Aby se rukojet dostala do pracovní polohy, je nutné ji nejprve vyklopit nahoru o 90° a pak zatlačit ve směru osy nadoraz proti tlaku pružiny. Takto ovládanou rukojet lze při zachování axiální síly použít jako kliku. Po „uvolnění“ rukojeti ji tlaková pružina vrátí automaticky zpět do sklopené polohy.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

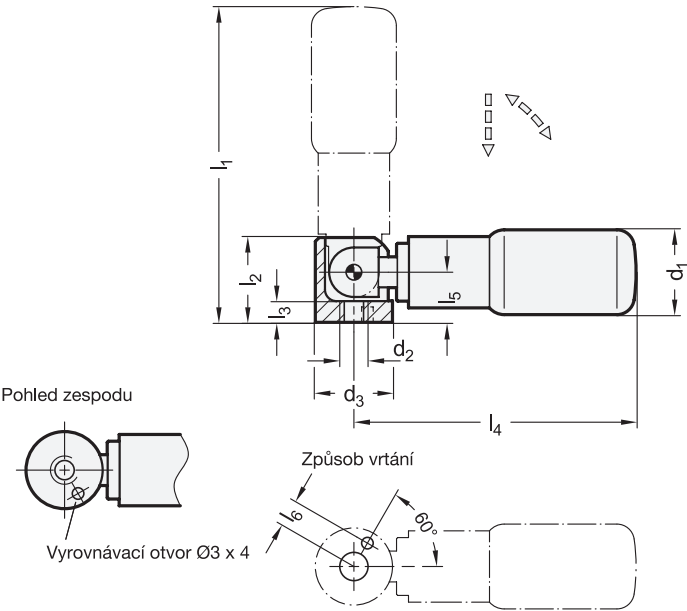

GN 798.8

STAINLESS STEEL										
Označení	d1	d2	d3	l1 ≈ (aretovaná)	l2	l3	l4	l5	l6	Δ
GN 798.8-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	84
GN 798.8-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	97
GN 798.8-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	111