

Prodloužení upínacích ramen

s kloubem, pro upínače s vidlicovým upínacím ramenem

SPECIFIKACE

Ocel **ST**




pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE


Prodloužení upínacích ramen GN 801.2 se používá společně s upínači s „vidlicovým upínacím ramenem“ k upnutí předmětů současně ve dvou místech paralelně, například s pomocí upínacích šroubů. Jsou upevněny na upínacím rameni a drženy v požadované poloze v drážce.

Boční pozice upínacích šroubů je nastavena prostřednictvím kloubů, které umožňují dosažení jakékoliv polohy sestavy vřetena. Symetrické uspořádání / nastavení podporuje vyvážené výsledky upnutí.

Všechny díly se dodávají jako nesmontovaná sestava. Součástí dodávky jsou čtyři přírubové podložky pro upevnění upínacího šroubu.

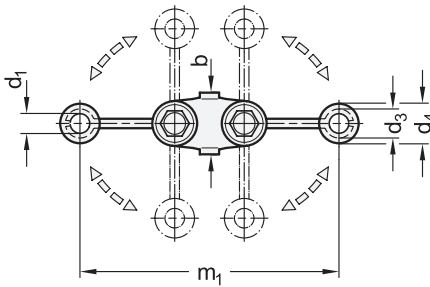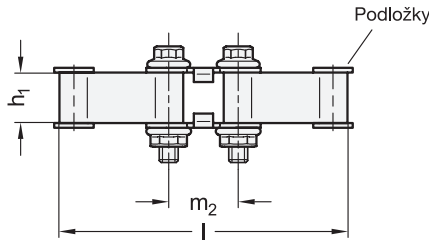

Příklad použití



GN 801.2

Označení	m1	h1	b	d1	d2	d3	d4	h2	m2	l	Pro rychloupínače GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4	Pro rychloupínače GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4	Pro rychloupínače GN 860	
GN 801.2-82-16-ST	82	16	19.5	6.2	M 6	9.2	12	37	22	91	130	130	125	77
GN 801.2-100-18-ST	100	18	26	8	M 8	12	16	43	27	112	230	230	200	148