

Kloubové hřídele s jehlovým ložiskem

s proměnlivou délkou

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **K**: s drážkou pro pero

Ocel

bez povrchové úpravy

Kloubové plochy, čepy
cementované

INFORMACE


Kloubové hřídele s kluzným ložiskem GN 808.3 nejenže přemostují vychýlení dvou hřídelů, ale zároveň nabízejí kompenzaci délky, která v závislosti na celkové délce l_1 umožňuje dosáhnout požadované délky l_2 . Převodu se dosahuje pomocí dvou hřídelových kloubů DIN 808 (viz. strana 1126) (Typ EW), drážkovaného hřídele a kluzného drážkovaného náboje. Při spojování drážkovaného hřídele a náboje je důležité zkontrolovat správnost montáže. Značky -> <- musí být proti sobě. Jakýkoli druh nesprávné montáže vede k nepravidelnému chodu a k rychlému oděru.

NA POPTÁVKU

- Jiná délka l_1 - l_2
- Otvory bez drážky pro pero
- Čtvercové otvory
- Otvory se šestihranem
- S jinými otvory nebo rozdílnými otvory na obou stranách
- Provedení z nerezové oceli (jehlová ložiska nejsou nerezová)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Přípustné ot/min a kroutící moment (viz. strana 1124)
- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110.1 (viz. strana A17)

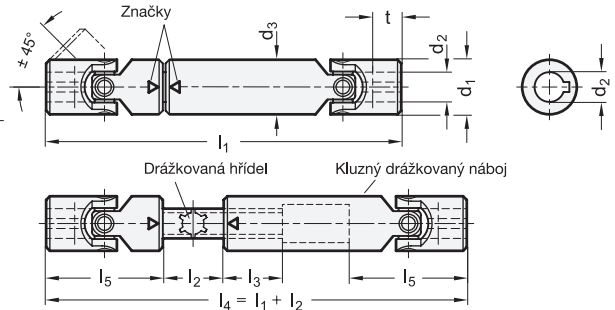

GN 808.3

Označení	d1 d2 H7	l1-l2	d3 l3 l5	t +1	Δ
GN 808.3-22-K10-140-30	22 K 10	140-30	22 30 48 12	320	
GN 808.3-22-K10-160-40	22 K 10	160-40	22 30 48 12	360	
GN 808.3-22-K10-180-60	22 K 10	180-60	22 30 48 12	395	
GN 808.3-22-K10-230-100	22 K 10	230-100	22 30 48 12	500	
GN 808.3-25-K12-160-30	25 K 12	160-30	26 40 56 13	520	
GN 808.3-25-K12-180-45	25 K 12	180-45	26 40 56 13	563	
GN 808.3-25-K12-200-70	25 K 12	200-70	26 40 56 13	610	
GN 808.3-25-K12-250-105	25 K 12	250-105	26 40 56 13	755	
GN 808.3-25-K12-300-150	25 K 12	300-150	26 40 56 13	900	
GN 808.3-28-K14-170-30	28 K 14	170-30	29 40 60 13	627	
GN 808.3-28-K14-200-60	28 K 14	200-60	29 40 60 13	730	
GN 808.3-28-K14-220-80	28 K 14	220-80	29 40 60 13	804	
GN 808.3-28-K14-280-140	28 K 14	280-140	29 40 60 13	972	
GN 808.3-28-K14-350-200	28 K 14	350-200	29 40 60 13	1140	
GN 808.3-28-K14-400-250	28 K 14	400-250	29 40 60 13	1330	
GN 808.3-32-K16-190-30	32 K 16	190-30	32 40 68 16	910	
GN 808.3-32-K16-210-40	32 K 16	210-40	32 40 68 16	980	
GN 808.3-32-K16-240-80	32 K 16	240-80	32 40 68 16	1106	
GN 808.3-32-K16-275-115	32 K 16	275-115	32 40 68 16	1250	
GN 808.3-32-K16-380-210	32 K 16	380-210	32 40 68 16	1640	
GN 808.3-32-K16-400-230	32 K 16	400-230	32 40 68 16	1743	

GN 808.3

Označení	d1 d2 H7	l1-l2	d3 l3 l5	t +1	Δ
GN 808.3-36-K18-230-50	36 K 18	230-50	37 40 74 17	1355	
GN 808.3-36-K18-270-100	36 K 18	270-100	37 40 74 17	1575	
GN 808.3-36-K18-290-110	36 K 18	290-110	37 40 74 17	1910	
GN 808.3-36-K18-400-220	36 K 18	400-220	37 40 74 17	2241	
GN 808.3-36-K18-500-320	36 K 18	500-320	37 40 74 17	2750	
GN 808.3-42-K20-250-50	42 K 20	250-50	42 45 82 18	1947	
GN 808.3-42-K20-290-90	42 K 20	290-90	42 45 82 18	2250	
GN 808.3-42-K20-320-120	42 K 20	320-120	42 45 82 18	2480	
GN 808.3-42-K20-420-220	42 K 20	420-220	42 45 82 18	3130	
GN 808.3-42-K20-500-300	42 K 20	500-300	42 45 82 18	3600	
GN 808.3-45-K22-270-50	45 K 22	270-50	47 50 95 22	2540	
GN 808.3-45-K22-330-100	45 K 22	330-100	47 50 95 22	3060	
GN 808.3-45-K22-470-240	45 K 22	470-240	47 50 95 22	4140	
GN 808.3-50-K25-295-50	50 K 25	295-50	52 50 108 26	3375	
GN 808.3-50-K25-350-100	50 K 25	350-100	52 50 108 26	3940	
GN 808.3-50-K25-420-170	50 K 25	420-170	52 50 108 26	4680	
GN 808.3-50-K25-500-245	50 K 25	500-245	52 50 108 26	5120	
GN 808.3-58-K30-330-50	58 K 30	330-50	58 60 122 29	5500	
GN 808.3-58-K30-400-110	58 K 30	400-110	58 60 122 29	5800	