

Rychloupínače a uzávěry

Ocel, svislá ovládací páka, s horizontální montážní základnou, těžké provedení „Longlife“

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: vidlicové upínací rameno (pouze pro velikosti 220 a 440)
- Typ **E**: masivní upínací rameno s pouzdem

Upínací rameno, ocel

- Přesný odlitek
- Černěné

Ovládací páka, ocel

- kovaná
- Černěné

Díly z plechu z cementované oceli
Černěné

Ložiskové čepy a nýty, ocel
kalená a broušená

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Pevná plastová rukojeť
barva červená, odolná vůči oleji



INFORMACE

Rychloupínače a uzávěry „Longlife“ GN 810.10 jsou evolucí GN 810 (viz. strana). Konstrukce rychloupínačů a ramen pák z ocelového plechu je nahrazena přesnými nebo zápustkově kovanými součástmi. Zbývající díly z ocelového plechu jsou vyztužené, ložiskové čepy a nýty jsou kalené a broušené.

Tyto mechanické rychloupínače jsou vhodné pro použití tam, kde je nutná velká upínací síla a kde je vyžadována dlouhá životnost.


Zátěžové testy ukázaly, že rychloupínač si zachová správnou funkci (pod zatížením) po dobu více než 1 milion upínacích cyklů.


Montážní podložky jsou součástí dodávky.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623 ff.)

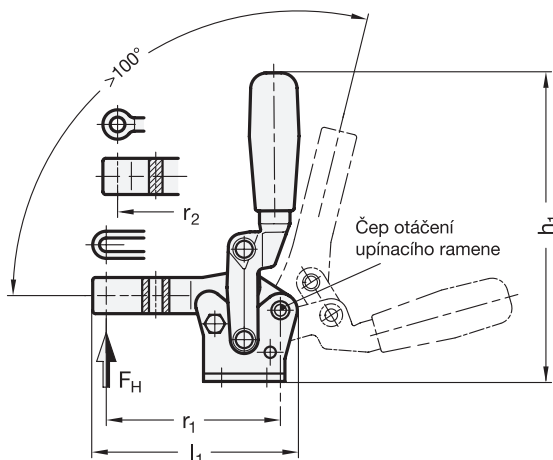

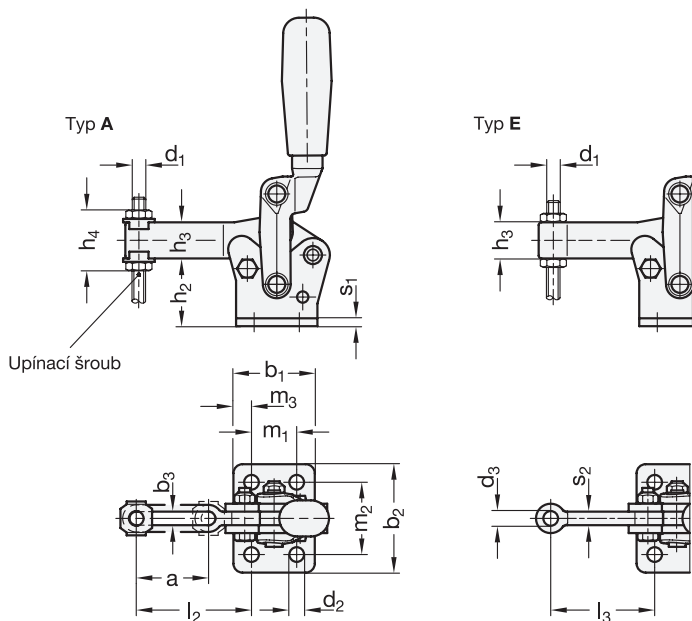

GN 810.10-A

Označení	Velikost	F _H v N	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	△
GN 810.10-220-A	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	91	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	330
GN 810.10-440-A	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1000

GN 810.10-E

Označení	Velikost	F _H v N	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	△
GN 810.10-220-E	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	86	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	320
GN 810.10-440-E	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1200
GN 810.10-850-E	850	8500	-	75	75	-	M 12	10.5	12.5	280	67	30	-	161	-	72	55	55	10	-	133	6	12	2200
GN 810.10-1540-E	1540	15400	-	90	100	-	M 16	12.5	16.5	330	76.5	35	-	203	-	92.5	65	65	12.5	-	167	8	16	4600