

Rychloupínače a uzávěry

Ocel, svislá ovládací páka, s vertikální montážní základnou, těžké provedení „Longlife“

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: vidlicové upínací rameno (pouze pro velikosti 220 a 440)
- Typ **F**: masivní upínací rameno s pouzdem

Upínací rameno, ocel

- Přesný odlitek
- Černěné

Ovládací páka, ocel

- kovaná
- Černěné

Díly z plechu z cementované oceli
Černěné

Ložiskové čepy a náty, ocel
kalená a broušená

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Pevná plastová rukojeť
barva červená, odolná vůči oleji



INFORMACE

Mechanické rychloupínače „Longlife“ GN 810.11 jsou evolucí GN 810.1 (viz. strana 1564). Konstrukce rychloupínačů a ramen pák z ocelového plechu je nahrazena přesnými nebo zápusťkově kovanými součástmi. Zbývající kovové díly z ocelového plechu jsou vyztužené, ložiskové čepy a náty jsou kalené a broušené.

Tyto mechanické rychloupínače jsou vhodné pro použití tam, kde je nutná velká upínací síla a kde je vyžadována dlouhá životnost.


Zátěžové testy ukázaly, že rychloupínač si zachová správnou funkci (pod zatížením) po dobu více než 1 milion upínacích cyklů.


Montážní podložky jsou součástí dodávky.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623 ff.)

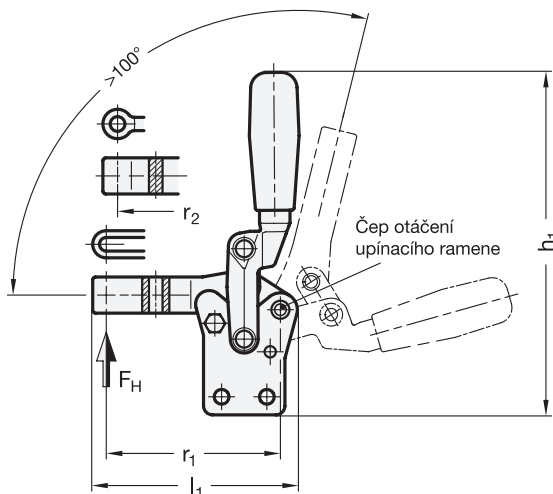

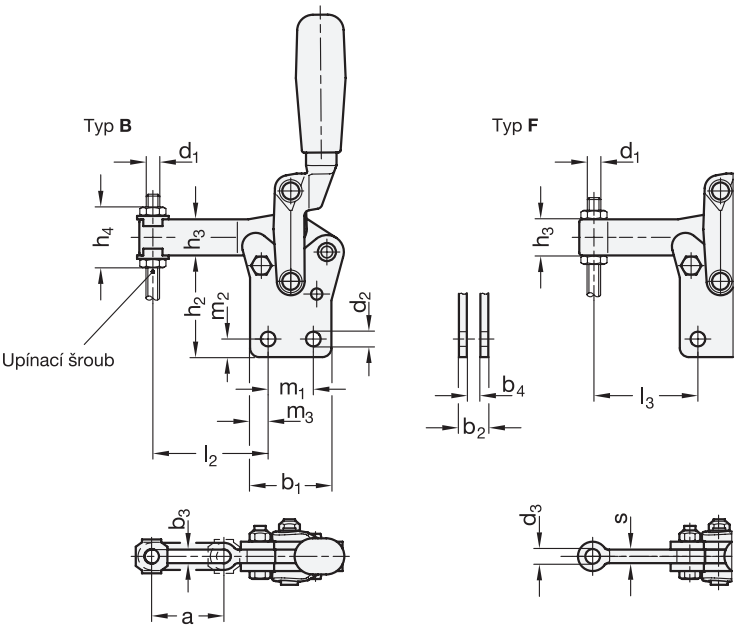

GN 810.11-B

Označení	Velikost	F _H v N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	⚖
GN 810.11-220-B	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	330
GN 810.11-440-B	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200

GN 810.11-F

Označení	Velikost	F _H v N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	⚖
GN 810.11-220-F	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	325
GN 810.11-440-F	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200
GN 810.11-850-F	850	8500	-	75	24	-	12	M 12	10.5	12.5	301	88	30	-	161	-	72	55	10	10	-	133	12	2200
GN 810.11-1540-F	1540	15400	-	90	32	-	16	M 16	12.5	16.5	344	106	35	-	203	-	92.5	65	17.5	12.5	-	167	16	4500