

Rychloupínací moduly

Ocel, montáž přišroubováním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **C**: horizontální noha
- Typ **G**: vertikální noha

Ovládací páka, ocel

- kovaná
- Černěné

Díly z plechu z cementované oceli
Černěné

Ložiskové čepy a nýty, ocel
kalená a broušená

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

INFORMACE

Rychloupínací moduly GN 810.12 mají stejné vlastnosti jako těžké provedení „Longlife“ GN 810.10 (viz. strana)/ GN 810.11 (viz. strana) rychloupínače mechanické. Ovládací páky jsou kované, zbývající části z ocelového plechu byly zesílené, ložiskové čepy a nýty jsou kalené a broušené.

Tyto rychloupínací moduly jsou vhodné pro použití tam, kde je nutné velká upínací síla a kde je vyžadována dlouhá životnost.



Zátěžové testy ukázaly, že rychloupínač si zachová správnou funkci (pod zatížením) po dobu více než 1 milion upínacích cyklů.

Tyto rychloupínací moduly umožňují nastavení velikosti a polohy ovládací páky a upínacího ramene pro specifické aplikace.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Rukojeti, ovládací páky, prodloužení upínacích ramen, pouzdra, základové desky (viz. strana)

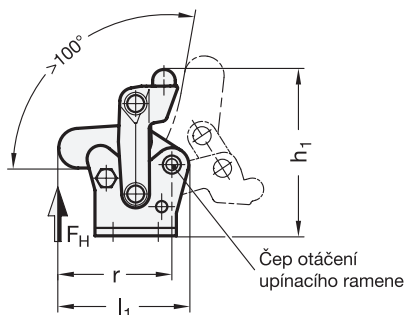



Typ C

Typ G

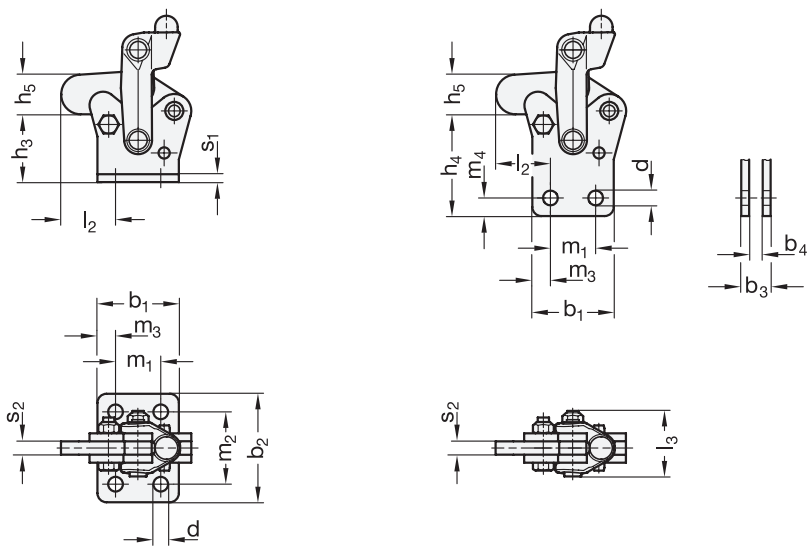

GN 810.12-C

Označení	Velikost	F _H v N	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	△
GN 810.12-220-C	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-C	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-C	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1967
GN 810.12-1540-C	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	3980

GN 810.12-G

Označení	Velikost	F _H v N	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	△
GN 810.12-220-G	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-G	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-G	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1900
GN 810.12-1540-G	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	4000