

Rychloupínací moduly

Ocel, montáž přivařením

SPECIFIKACE

Ovládací páka, ocel

- kovaná
- Černěné

Díly z plechu z cementované oceli
Černěné

Ložiskové čepy a náty, ocel
kalená a broušená

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

INFORMACE

Rychloupínací moduly GN 810.13 mají stejné vlastnosti jako těžké provedení „Longlife“ GN 810.10 (viz. strana)/ GN 810.11 (viz. strana) rychloupínače mechanické. Ovládací páky jsou kované, zbývající části z ocelového plechu byly zesílené, ložiskové čepy a náty jsou kalené a broušené.

Tyto rychloupínací moduly jsou vhodné pro použití tam, kde je nutné velká upínací síla a kde je vyžadována dlouhá životnost.


Zátěžové testy ukázaly, že rychloupínač si zachová správnou funkci (pod zatížením) po dobu více než 1 milion upínacích cyklů.

Tyto rychloupínací moduly umožňují nastavení velikosti a polohy ovládací páky a upínacího ramene pro specifické aplikace. Samotný modul se připevňuje svařováním.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rukojeti, ovládací páky, prodloužení upínacích ramen, pouzdra, základové desky (viz. strana)

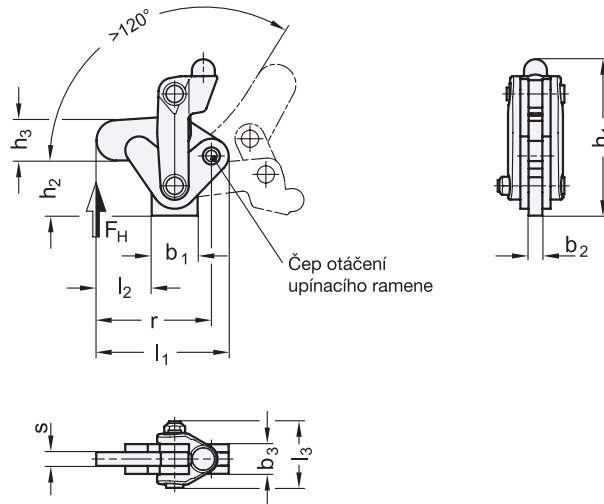

GN 810.13

Označení	Velikost	F_H v N	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	s	
GN 810.13-220	220	2200	20	6	13	68	24	17.5	57.5	24	29	50	6	268
GN 810.13-440	440	4400	30	10	20	113	42	28	85.5	32	42.5	73	10	820
GN 810.13-850	850	8500	50	12	24	148	57	35	115	40.5	52	99	12	1620
GN 810.13-1540	1540	15400	60	16	32	183	66.5	40.5	147.5	55.5	68	127.5	16	3420