

Svislé rychloupínače

Ocel / Nerezová ocel, s horizontální montážní základnou

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami
- Typ **C**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami a upínacím šroubem GN 708.1 (viz. strana 1625)
- Typ **E**: masivní upínací rameno, se sponou pro přivaření

Provedení z oceli

- Cementovaná ocel C10, pozinkovaná, modrý pozink
- Ložiskové čepy kalené
- Spojení pomocí nýtů (od velikosti 230), povrchově kalené

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana 1625)

- Ocel, pozinkovaná
- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

Provedení z nerezové oceli NI

Nerezová ocel AISI 304

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana 1625)

- Nerezová ocel AISI 304
- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)
- GN 801 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem (Typ A) (viz. strana 1629)
- GN 809 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s masivním upínacím ramenem (Typ E) (viz. strana 1630)




INFORMACE

Svislé rychloupínače GN 810 pracují na principu lomené páky: ovládací páka a upínací rameno se pohybují stejným směrem. V upnutém stavu je ovládací páka ve svislé poloze.

Svislé rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem a dvěma montážními podložkami (Typ A) mohou být osazené specifickými upínacími prvky. Upínací šroub s přítlačnou pryžovou opěrkou je součástí dodávky pro typ C.

Na rychloupínač s masivním upínacím ramenem (Typ E) může být přivařena spona, která slouží pro montáž specifických upínacích prvků. Nebo může být na rameno nasazený držák upínacího nástroje GN 809 (viz. strana 1630), který drží upínací prvky v požadované poloze.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

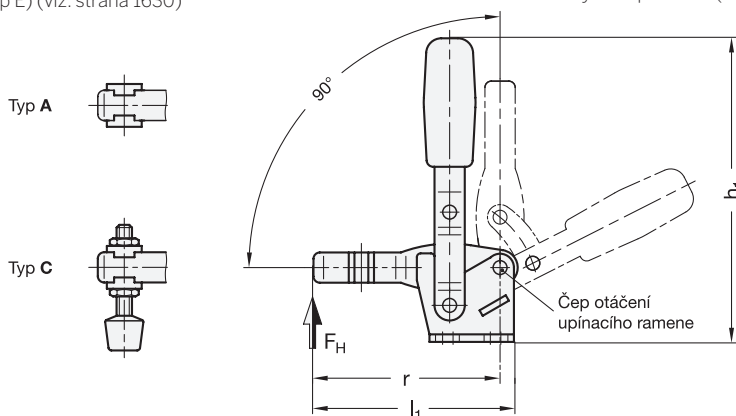



Typ A

Typ C

Typ E

Princip ovládání

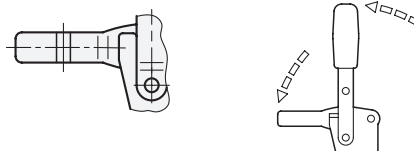

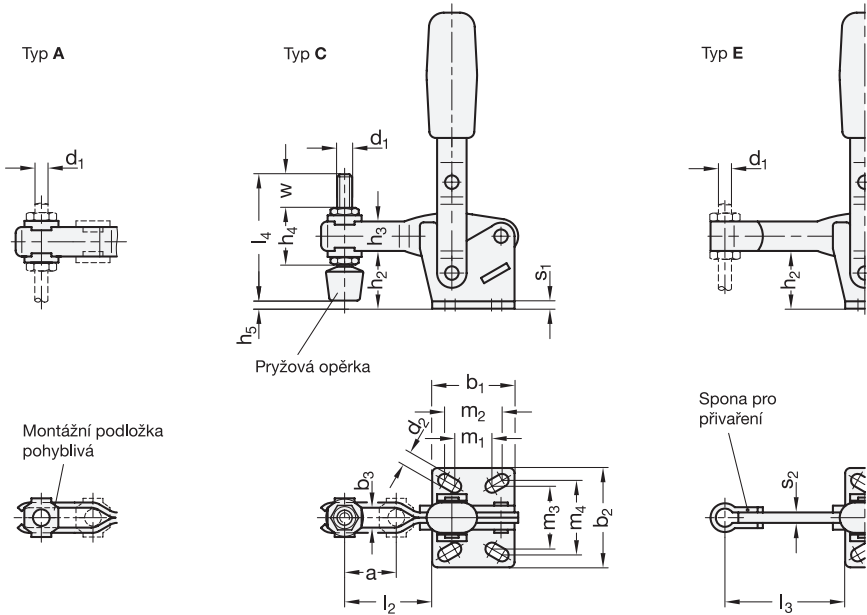

GN 810

Označení	Velikost	FH [N]	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3 max.	l4	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	w	
GN 810-75-A	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	66.5	31.5	-	-	15	16	24	24	62.5	2	-	-	98
GN 810-130-A	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	-	-	85	42	-	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	-	220
GN 810-230-A	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	110.5	58	-	-	19	20	32	32	104	3	-	-	370
GN 810-330-A	330	2400	43	50	65	10.5	M 10	8.5	195	43	22	-	-	129	66	-	-	29	32	46	45	122	3.5	-	-	601
GN 810-430-A	430	2800	64	58	65	12.5	M 12	8.5	247	55.5	26	-	-	164	88	-	-	32	32	45	45	156	4	-	-	1060
GN 810-530-A	530	4500	90	80	95	12.5	M 12	12.5	303	84.5	32	-	-	223	125	-	-	50	51	70	70	212	7	-	-	2000
GN 810-75-C	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	19	5.5	66.5	31.5	-	45	15	16	24	24	62.5	2	-	15	100
GN 810-130-C	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	25.5	11.3	85	42	-	55	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	17.5	230
GN 810-230-C	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	30	9.5	110.5	58	-	68	19	20	32	32	104	3	-	20	400
GN 810-330-C	330	2400	43	50	65	10.5	M 10	8.5	195	43	22	37	15	129	66	-	77	29	32	46	45	122	3.5	-	19	600
GN 810-430-C	430	2800	64	58	65	12.5	M 12	8.5	247	55.5	26	43	23	164	88	-	100	32	32	45	45	156	4	-	33	1100
GN 810-530-C	530	4500	90	80	95	12.5	M 12	12.5	303	84.5	32	49	52	223	125	-	100	50	51	70	70	212	7	-	27	2180
GN 810-75-E	75	750	-	29	34	-	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	67	-	41	-	15	16	24	24	62.5	2	4	-	106
GN 810-130-E	130	1050	-	35	42	-	M 6	5.5	142	28	16	-	-	86	-	54	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	5	-	220
GN 810-230-E	230	2000	-	43	45	-	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	112	-	73	-	19	20	32	32	104	3	6	-	401
GN 810-330-E	330	2400	-	50	65	-	M 10	8.5	195	43	22	-	-	130.5	-	86	-	29	32	46	45	122	3.5	7	-	580
GN 810-430-E	430	2800	-	58	65	-	M 12	8.5	247	55.5	26	-	-	166	-	114	-	32	32	45	45	156	4	10	-	1090
GN 810-530-E	530	4500	-	80	95	-	M 12	12.5	303	84.5	32	-	-	225	-	152	-	50	51	70	70	212	7	10	-	2066

GN 810-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	FH [N]	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3 max.	l4	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	w	
GN 810-75-A-NI	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	66.5	31.5	-	-	15	16	24	24	62.5	2	-	-	92
GN 810-130-A-NI	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	-	-	85	42	-	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	-	228
GN 810-230-A-NI	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	110.5	58	-	-	19	20	32	32	104	3	-	-	379
GN 810-75-C-NI	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	19	5.5	66.5	31.5	-	45	15	16	24	24	62.5	2	-	15	92
GN 810-130-C-NI	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	25.5	11.3	85	42	-	55	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	17.5	228
GN 810-230-C-NI	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	30	9.5	110.5	58	-	68	19	20	32	32	104	3	-	20	390
GN 810-75-E-NI	75	750	-	29	34	-	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	67	-	41	-	15	16	24	24	62.5	2	4	-	100
GN 810-130-E-NI	130	1050	-	35	42	-	M 6	5.5	142	28	16	-	-	86	-	54	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	5	-	230
GN 810-230-E-NI	230	2000	-	43	45	-	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	112	-	73	-	19	20	32	32	104	3	6	-	389

