

Rychloupínače a uzávěry

Svislá ovládací páka, s dvojitou montážní základnou

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AVF**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami
- Typy **CVF**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami a upínací šroub GN 708.1
- Typ **EVF**: masivní upínací rameno

Díly z plechu

Cementovaná ocel C10

Pozinkované, modrý pozink

Ložiskové čepy kalené

Ložiskové nýty cementované

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Pevná plastová rukojeť
barva červená, odolná vůči oleji

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana)

- Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

INFORMACE

Rychloupínače mechanické GN 812.1 pracují na principu lomené páky: ovládací páka a upínací rameno se pohybují stejným směrem. V upnutém stavu je ovládací páka ve svislé poloze.

Tyto rychloupínače mají dvě příruby pro upevnění horizontální i vertikální a vyžadují méně místa při upínání.

Rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem s dvěma přírubovými podložkami (typ AVF) mohou zajistit aplikaci specifického upínacího šroubu. Typ CVF označuje tu samou v erzi, avšak s předvybraným standardním dorazovým šroubem s neoprenovou hlavou.

Na rychloupínač s masivním upínacím ramenem (Typ F) může být přivařená spona, která slouží pro montáž specifických upínacích prvků. Nebo může být na rameno nasazený držák upínacího nástroje GN 809 (viz. strana) držáky pro upínací šrouby držící obrobek na místě.





TECHNICKÉ INFORMACE

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana)
- GN 809 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s masivním upínacím ramenem (Typ EVF) (viz. strana 1630)
- GN 801 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem (Typ AVF) (viz. strana 1629)

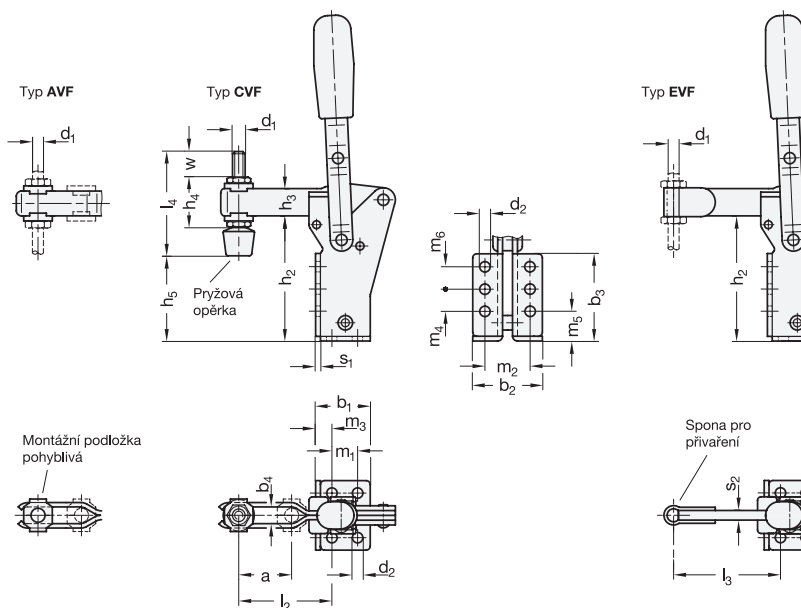

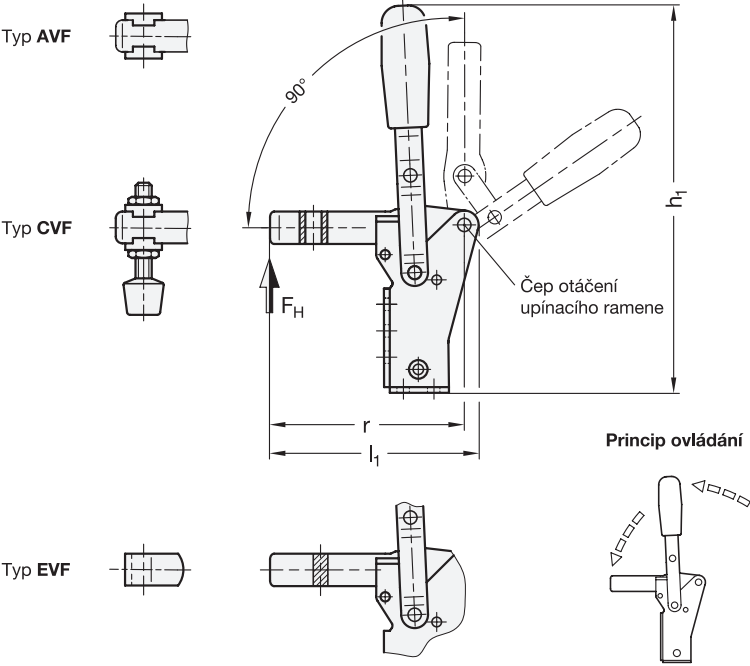

GN 812.1

Označení	Velikost	Fh [N]	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 max.	l1 ≈	l2	l3 max.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r ≈	s1	s2	w	Δ
GN 812.1-75-AVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67	37	-	-	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	-	130
GN 812.1-130-AVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	-	-	85	46.5	-	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	-	300
GN 812.1-230-AVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	-	-	111	66.5	-	-	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	-	500
GN 812.1-330-AVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	-	-	129	73	-	-	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	-	800
GN 812.1-75-CVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	19	28	67	37	-	45	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	15	140
GN 812.1-130-CVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	25.5	53	85	46.5	-	55	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	17.5	316
GN 812.1-230-CVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	30	63	111	66.5	-	68	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	20	529
GN 812.1-330-CVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	37	79	129	73	-	77	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	19	855
GN 812.1-75-EVF	75	750	-	24	34	30	-	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67.5	-	46	-	12.5	24	7	12.5	10	-	63	2	4	-	130
GN 812.1-130-EVF	130	1100	-	31.5	42	49	-	M 6	5.6	184	70	16	-	-	86	-	58	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	80	2.5	5	-	300
GN 812.1-230-EVF	230	2200	-	35.5	38	51	-	M 8	6.5	222	87	18	-	-	112	-	81	-	16	26	11	16	11	14.3	104.5	3	6	-	500
GN 812.1-330-EVF	330	2600	-	49	48	79	-	M 10	8.5	259	107	22	-	-	131	-	91	-	28	30	12.3	30	19	20	123.5	3.5	7	-	800