

Svislé rychloupínače

s dvojitou montážní základnou

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AV**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami
- Typ **CV**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami a upínacím šroubem GN 708.1 (viz. strana 1625)
- Typ **EV**: masivní upínací rameno, se sponou pro přivaření

Díly z plechu

Cementovaná ocel C10, pozinkovaná, modrý pozink

Ložiskové čepy kalené

Ložiskové nýty cementované

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana 1625)

- Ocel, pozinkovaná

- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A



INFORMACE

Svislé rychloupínače GN 812 pracují na principu lomené páky: ovládací páka a upínací rameno se pohybují opačným směrem. Tyto rychloupínače mají dvě příruby pro upevnění horizontální i vertikální a vyžadují méně místa při upínání, protože ovládací páka se pohybuje v opačném směru než upínací rameno.


Svislé rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem a dvěma montážními podložkami (Typ AV) mohou být osazené specifickými upínacími prvky. Upínací šroub s přítlačnou pryžovou opěrkou je součástí dodávky pro typ CV.


Na rychloupínač s masivním upínacím ramenem (Typ EV) může být přivařena spona, která slouží pro montáž specifických upínacích prvků. Nebo může být na rameno nasazený držák upínacího nástroje GN 809 (viz. strana 1630), který drží upínací prvky v požadované poloze.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)
- GN 801 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem (Typ AV) (viz. strana 1629)
- GN 809 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s masivním upínacím ramenem (Typ EV) (viz. strana 1630)

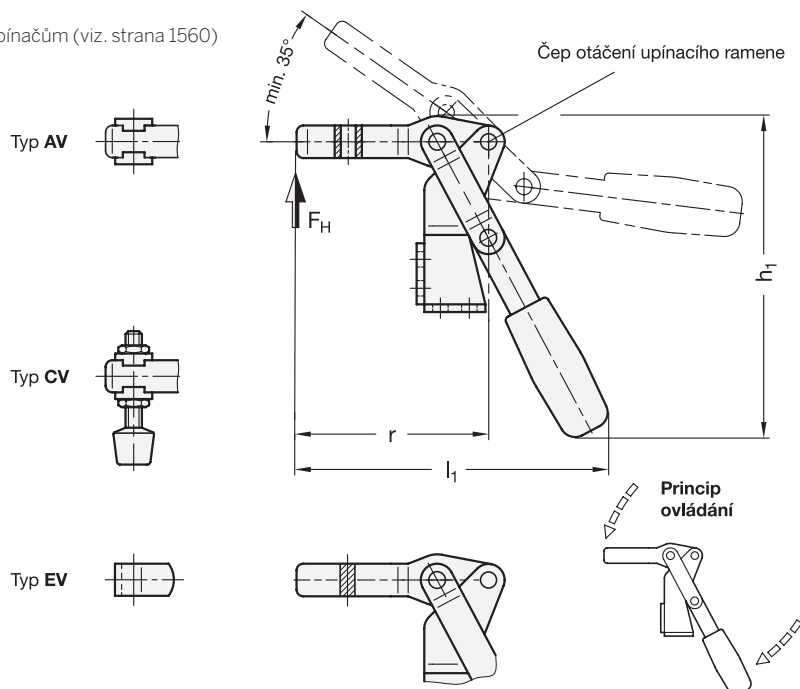

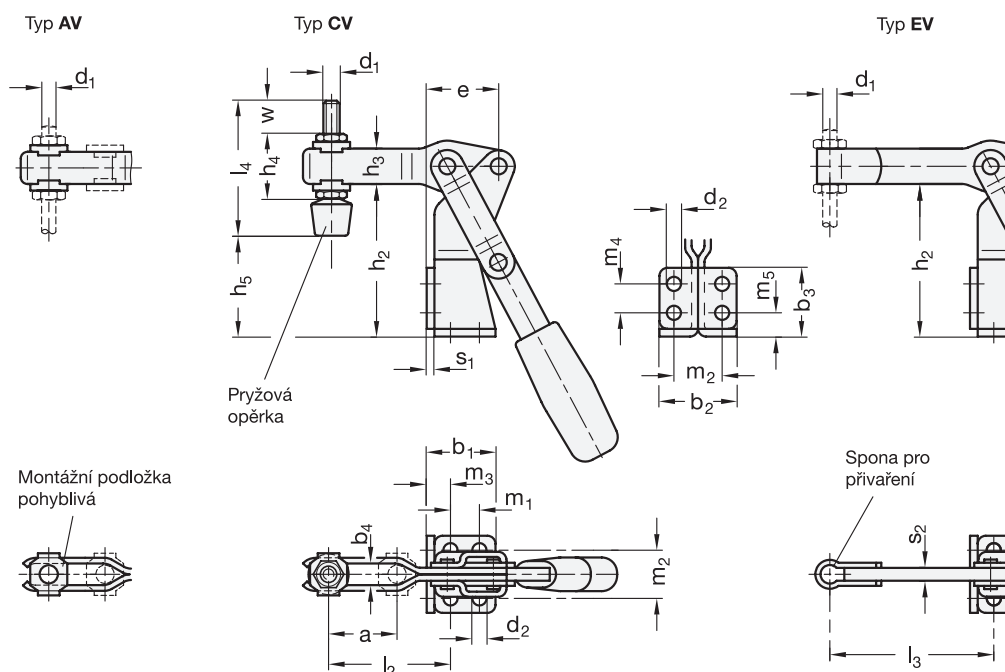

GN 812

Označení	Veli- kost	FH [N]	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	e	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 max.	l1 ≈	l2 ≈	l3 max.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s1	s2	w	⚖
GN 812-200-AV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	59	-	-	16	26	11	16	11	96	3	-	-	420
GN 812-300-AV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	74	-	-	28	30	11.5	30	12	122	3	-	-	800
GN 812-200-CV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	29	52	158	59	-	68	16	26	11	16	11	96	3	-	21	480
GN 812-300-CV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	35	79.5	194	74	-	77	28	30	11.5	30	12	122	3	-	21	880
GN 812-200-EV	200	1200	-	35	38	35	-	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	-	76	-	16	26	11	16	11	96	3	6	-	420
GN 812-300-EV	300	1900	-	48	48	51	-	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	-	95	-	28	30	11.5	30	12	122	3	8	-	800

