

Pružinové pístky z nerezové oceli

Zamykací

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: přední zamykání
- Typ **AK**: přední zamykání, s pojistnou maticí
- Typ **E**: přední a zadní zamykání
- Typ **EK**: přední a zadní zamykání, s pojistnou maticí

Označení

- **SC**: s klíčem (stejně klíče)
- **SU**: s klíčem (různé klíče)

Nerezová ocel AISI 303 **NI**

Čepová západka chemicky poniklovaná

Rukojeť

Plast (Polyamid PA)

barva černá, matný povrch

teplotní odolnost až do 80 °C

Pružina

Nerezová ocel AISI 301

Uzamykací mechanismus

Zinková slitina / Nerezová ocel

Klíč (dva kusy)

Ocel, poniklovaná

Šestihranné matice ISO 8675

Nerezová ocel AISI 304 (A2)



TECHNICKÉ INFORMACE


- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A42)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

INFORMACE

Uzamykatelné pružinové pístky z nerezové oceli GN 814 se používají tam, kde je třeba zabránit neoprávněným operacím. Typy A a AK zajišťují po uzamčení čep v přední poloze. Typy E a EK navíc zajišťují čep v zadní poloze, pokud nemá být dočasně vysunutý.

Klíč lze vysunout v konečných polohách. Zámky s kódovým označením SC používají stejný klíč, což umožňuje ovládání každého zámku stejným klíčem. Zámky s kódovým označením SU používají 68 různých verzí zámku s odpovídajícími očíslovanými klíči.

Při montáži lze pružinový pístek zašroubovat nebo vyšroubovat pomocí vnitřního šestihranu přístupného pouze po zatažení rukojeti. Je-li třeba, je nutné dodatečně zajistit pojistné matice proti manipulaci, například přilepením nebo přivařením.

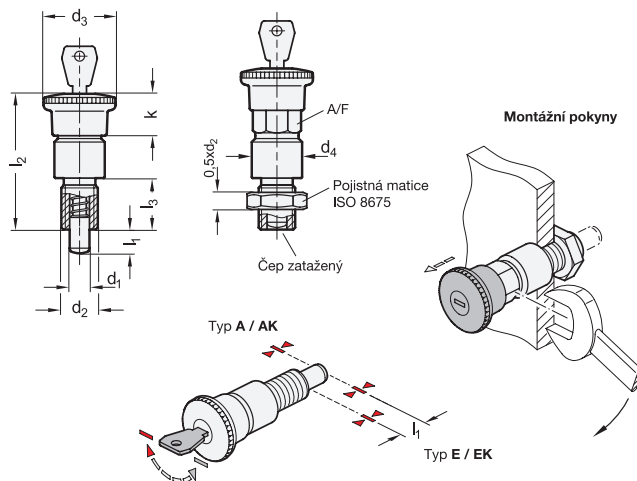

Montážní pokyny

GN 814-A

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep -0.02/ -0.04 Otvor H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 814-8-8-A-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	134
GN 814-8-8-A-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	134
GN 814-8-12-A-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	138
GN 814-8-12-A-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	138
GN 814-10-12-A-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	139
GN 814-10-12-A-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	139
GN 814-12-15-A-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	174
GN 814-12-15-A-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	174

GN 814-AK

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep -0.02/ -0.04 Otvor H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 814-8-8-AK-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	152
GN 814-8-8-AK-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	152
GN 814-8-12-AK-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	156
GN 814-8-12-AK-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	156
GN 814-10-12-AK-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	158
GN 814-10-12-AK-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	158
GN 814-12-15-AK-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	206
GN 814-12-15-AK-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	206

GN 814-E

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep -0.02/ -0.04 Otvor H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 814-8-8-E-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	128
GN 814-8-8-E-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	128
GN 814-8-12-E-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	133
GN 814-8-12-E-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	133
GN 814-10-12-E-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	162
GN 814-10-12-E-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	162
GN 814-12-15-E-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	172
GN 814-12-15-E-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	172

GN 814-EK

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep -0.02/ -0.04 Otvor H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 814-8-8-EK-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	146
GN 814-8-8-EK-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	146
GN 814-8-12-EK-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	151
GN 814-8-12-EK-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	151
GN 814-10-12-EK-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	180
GN 814-10-12-EK-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	180
GN 814-12-15-EK-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	203
GN 814-12-15-EK-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	203

