

Pružinové pístky

demontovatelné, s aretací a bez aretace polohy

SPECIFIKACE

Typy

- Typ B: bez aretace polohy
- Typ C: s aretací polohy

Pouzdro
Zinková slitina
práškově lakováno
barva černá, povrch s texturou

Čep
Nerezová ocel AISI 303
Šroub se zapuštěnou hlavou DIN 7991
Nerezová ocel AISI 304

Rukojeť
Plast (Polyamid PA)
barva černá, matný povrch



INFORMACE


Pružinové pístky GN 817.9 byly navrženy tak, aby provedení se speciálním čepem mohlo být vyrobené ekonomicky i v malých výrobních sériích.

V případě potřeby může být čep dodaný již obrobený nebo upravený dle potřeby zákazníkem (viz. výkres). Pružinové pístky jsou smontované pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou a mohou být rozebrané a opět smontované vícekrát. Všechny díly se dodávají jako nesmontovaná sestava.

Typ C s aretací polohy se používá pro takové aplikace, kde je vyžadována možnost zajištění čepu v zatažené poloze. Pro dosažení aretované polohy se čep zatáhne a pak se otočí rukojetí o 90°. Rukojeť je v této pozici zajištěna drážkou a udržuje čep v zatažené poloze.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

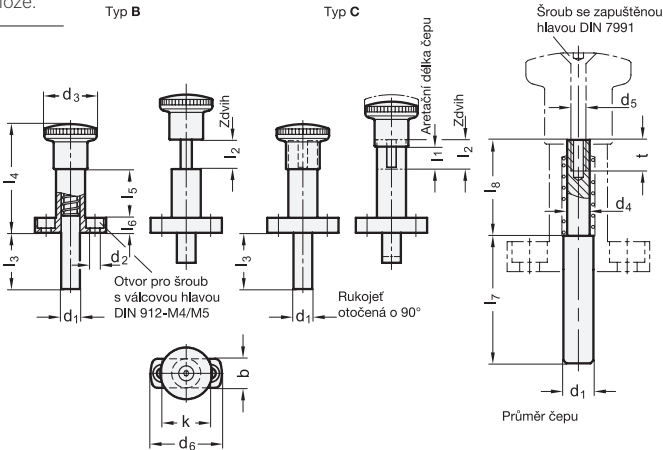

GN 817.9

Označení	d1 Čep -0.02/-0.05 Otvor +0.10/+0.03	l1	l2	b	d2	d3	d4	d5	d6	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8	t	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 817.9-7-6-B	7	6	8	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	47
GN 817.9-7-9-B	7	9	11	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	48
GN 817.9-8-8-B	8	8	10	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	78
GN 817.9-8-12-B	8	12	14	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	79
GN 817.9-10-12-B	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M 4	38	26	30	58	26	8	39.2	25.4	8	9.5	38	85
GN 817.9-7-6-C	7	6	8	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	49
GN 817.9-7-9-C	7	9	11	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	50
GN 817.9-8-8-C	8	8	10	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	81
GN 817.9-8-12-C	8	12	14	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	82
GN 817.9-10-12-C	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M 4	38	26	30	58	26	8	39.5	25.4	8	9.5	38	90