

Vodorovné rychloupínače

Ocel / Nerezová ocel, s vertikální montážní základnou

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **N**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami
- Typ **NC**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami a upínacím šroubem GN 708.1 (viz. strana 1625)
- Typ **P**: masivní upínací rameno, se sponou pro přivaření

Provedení z oceli

- Cementovaná ocel C10, pozinkovaná, modrý pozink
- Ložiskové čepy kalené
- Ložiskové nýty (od velikosti 355), cementované

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana 1625)

- Ocel, pozinkovaná
- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

Provedení z nerezové oceli NI

Nerezová ocel AISI 304

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana 1625)

- Nerezová ocel AISI 304
- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)
- GN 801 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem (Typ N) (viz. strana 1629)
- GN 809 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s masivním upínacím ramenem (Typ P) (viz. strana 1630)



INFORMACE


Vodorovné rychloupínače GN 820.1 pracují na principu lomené páky: ovládací páka a upínací rameno se pohybují v opačném směru.


Výžadují málo místa při upnutí. V upnutém stavu je ovládací páka ve vodorovné poloze.

Vodorovné rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem a dvěma montážními podložkami (Typ N) mohou být osazené specifickými upínacími prvky. Upínací šroub s přítlačnou pryžovou opěrkou je součástí dodávky pro typ NC.

Na rychloupínač s masivním upínacím ramenem (Typ P) může být přivařena spona, která slouží pro montáž specifických upínacích prvků. Nebo může být na rameno nasazený držák upínacího nástroje GN 809 (viz. strana 1630), který drží upínací prvky v požadované poloze.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

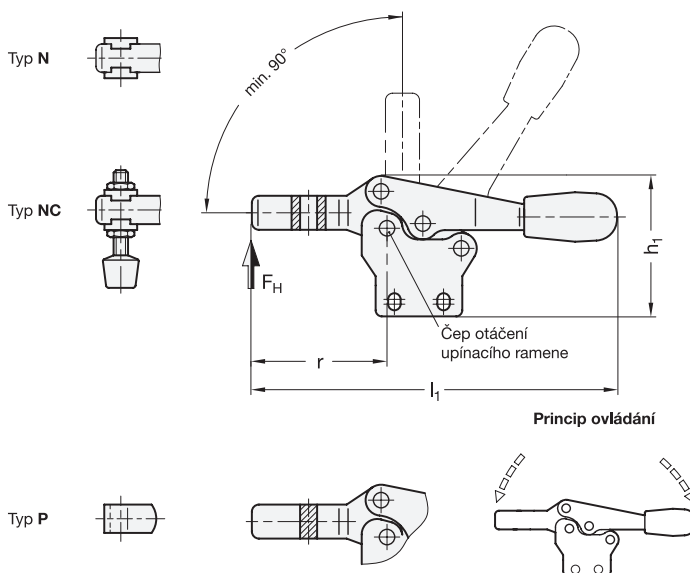

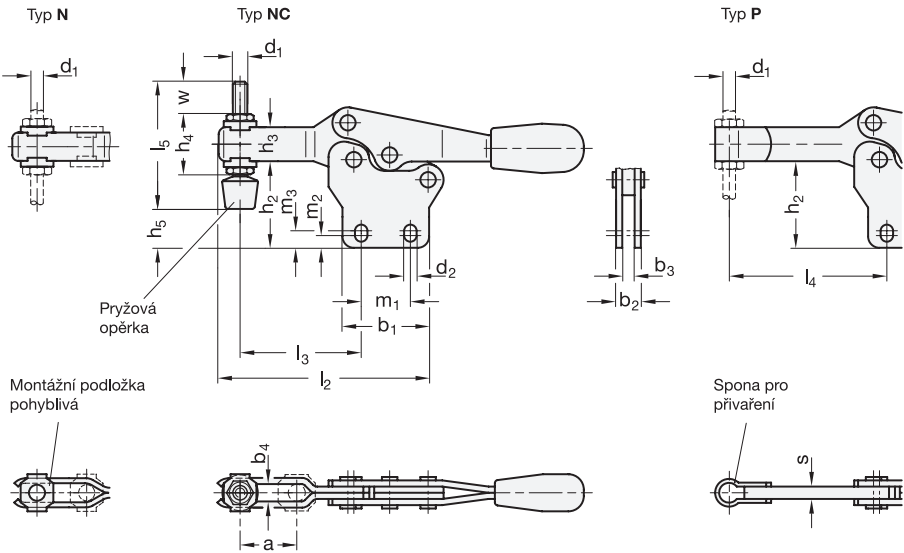

*Doplňte označení o typ vodorovného rychloupínače
N NC P

GN 820.1

Označení	Velikost	F _H [N]	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 max.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 max.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*	75	900	20	28	8	4	5.5	M 5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*	130	1000	32	36	10	5	6.5	M 6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330
GN 820.1-355-*	355	1800	58	60	14	7	10.4	M 10	8.5	102	69	22	37	42.5	270	161	96	115	77	41	7.5	9.6	110	7	19	700
GN 820.1-455-*	455	3200	65	70	18	10	12.4	M 12	8.5	119	80.5	26	43	48	309	186	116	135	100	41.5	11	12.5	128	10	33	1200

GN 820.1-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 max.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 max.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*-NI	75	900	20	28	8	4	5.5	M 5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*-NI	130	1000	32	36	10	5	6.5	M 6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*-NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330

Váha pro typ N