

Vodorovné rychloupínače

Ocel / Nerezová ocel, s vertikální montážní základnou

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **MF**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami
- Typ **MFC**: vidlicové upínací rameno, se dvěma montážními podložkami a upínacím šroubem GN 708.1 (viz. strana 1625)

Provedení z oceli

- Cementovaná ocel C10, pozinkovaná, modrý pozink
- Ložiskové čepy kalené
- Ložiskové nýty (od velikosti 355), cementované

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana 1625)

- Ocel, pozinkovaná
- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

Provedení z nerezové oceli NI

Nerezová ocel AISI 304

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená

Upínací šroub GN 708.1, Typ A (viz. strana 1625)

- Nerezová ocel AISI 304
- Přítlačná opěrka z pryže 85 Shore A

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)
- GN 801 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem (Typ MF) (viz. strana 1623)




INFORMACE


Vodorovné rychloupínače GN 820.2 pracují na principu lomené páky: ovládací páka a upínací rameno se pohybují v opačném směru.

Vyžadují málo místa při upnutí. V upnutém stavu je ovládací páka ve vodorovné poloze. Montážní základna otočená o 90° šetří prostor potřebný pro montáž a nabízí více místa pro upínání.

Vodorovné rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem a dvěma montážními podložkami (Typ MF) mohou být osazeny specifickými upínacími prvky. Upínací šroub s přítlačnou pryžovou opěrkou je součástí dodávky pro typ MFC.

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

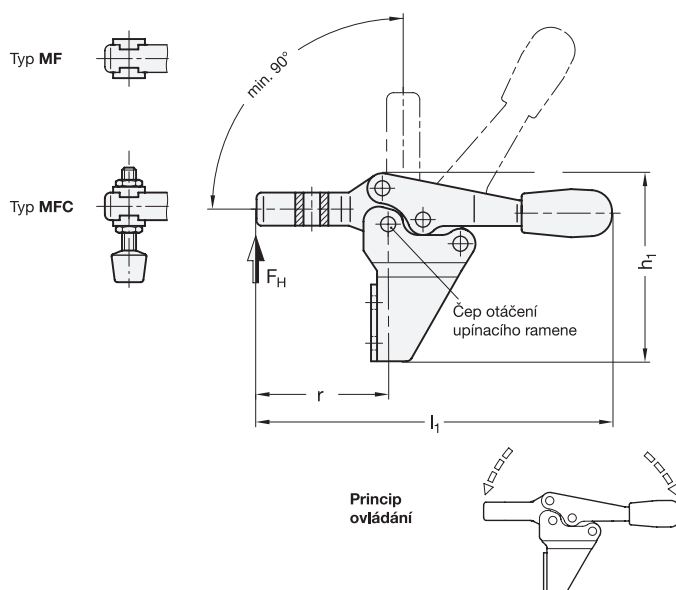

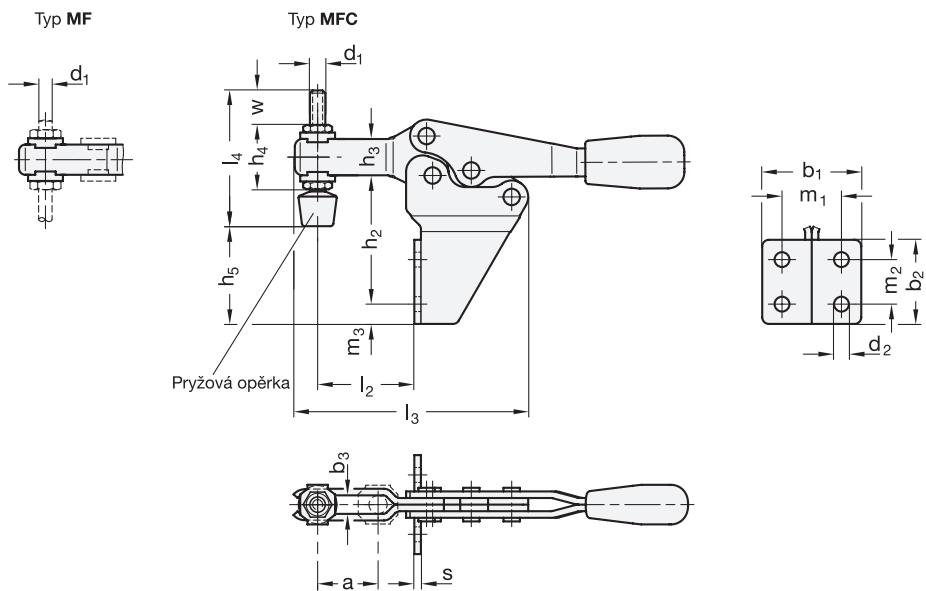

GN 820.2

Označení	Velikost	FH [N]	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5 max.	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	r	s	w	Δ
GN 820.2-75-MF	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	-	-	118	30	72	-	18	13.5	6	42.5	2	-	105
GN 820.2-130-MF	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	-	-	170	45	95	-	26	22	6.5	61	2.5	-	240
GN 820.2-230-MF	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	-	-	195	52	113	-	28.5	24	8	70	3	-	400
GN 820.2-355-MF	355	1800	58	52	52	10.5	M 10	8.5	135	92	22	-	-	270	85	166	-	32	32	10	108.5	3.5	-	840
GN 820.2-75-MFC	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	19	30	118	30	72	45	18	13.5	6	42.5	2	15	105
GN 820.2-130-MFC	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	25.5	47.5	170	45	95	55	26	22	6.5	61	2.5	17.5	240
GN 820.2-230-MFC	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	30	53	195	52	113	68	28.5	24	8	70	3	20	400
GN 820.2-355-MFC	355	1800	58	52	52	10.5	M 10	8.5	135	92	22	37	73.5	270	85	166	77	32	32	10	108.5	3.5	19	840

GN 820.2-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	FH [N]	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5 max.	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	r	s	w	Δ
GN 820.2-75-MF-NI	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	-	-	118	30	72	-	18	13.5	6	42.5	2	-	105
GN 820.2-130-MF-NI	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	-	-	170	45	95	-	26	22	6.5	61	2.5	-	240
GN 820.2-230-MF-NI	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	-	-	195	52	113	-	28.5	24	8	70	3	-	400
GN 820.2-75-MFC-NI	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	19	30	118	30	72	45	18	13.5	6	42.5	2	15	105
GN 820.2-130-MFC-NI	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	25.5	47.5	170	45	95	55	26	22	6.5	61	2.5	17.5	240
GN 820.2-230-MFC-NI	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	30	53	195	52	113	68	28.5	24	8	70	3	20	400