

Rychloupínače a uzávěry

Ocel / Nerezová ocel, ovládací páka s T-rukojetí

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **M**: Bez uzamykacího mechanismu, se dvěma přírubovými podložkami
- Typ **MC**: Bez uzamykacího mechanismu, se dvěma přírubovými podložkami a upínacím šroubem GN 708.1
- Typ **ML**: S uzamykacím mechanismem, se dvěma přírubovými podložkami
- Typ **MLC**: S uzamykacím mechanismem, se dvěma přírubovými podložkami a upínacím šroubem GN 708.1

Napínací mechanismus

- Ocel **ST**
 - Díly z plechu
 - Cementovaná ocel C10, pozinkovaná, modrý pozink
 - Ložiskové čepy kalené
 - Ložiskové nýty cementované
 - Pohyblivé díly jsou mazány speciálním mazivem
- Nerezová ocel **NI**
 - Díly z plechu AISI 304
 - Ložiskové čepy, ložiskové nýty AISI 304
 - Pohyblivé díly jsou mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast

barva červená, odolná vůči oleji

Přírubové podložky GN 898

- Pozinkovaná ocel, modře pasivováno pro ST
- Nerezová ocel AISI 304 (pro NI)


Upínací šrouby GN 708.1 pro typ MC / MLC

- Pozinkovaná ocel, modře pasivováno pro ST
- Nerezová ocel AISI 304 (pro NI)
- Pryžová opěrka
 - 85 Shore A
 - Typ A (rovná přitlačná plocha)

INFORMACE

Rychloupínače GN 820.6 mají velmi kompaktní konstrukci.

Typy ML/MLC jsou bezpečně zajištěny v upnutém stavu, který brání náhodnému povolení nebo povolení působením vibrací. Zámek lze uvolnit jednou rukou.





PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 801.1 Prodloužení upínacích ramen (tuhá) (viz. strana)
- GN 801.2 Prodloužení upínacích ramen (s kloubem) (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

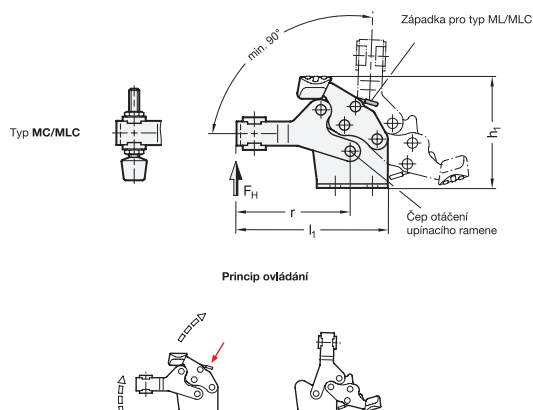

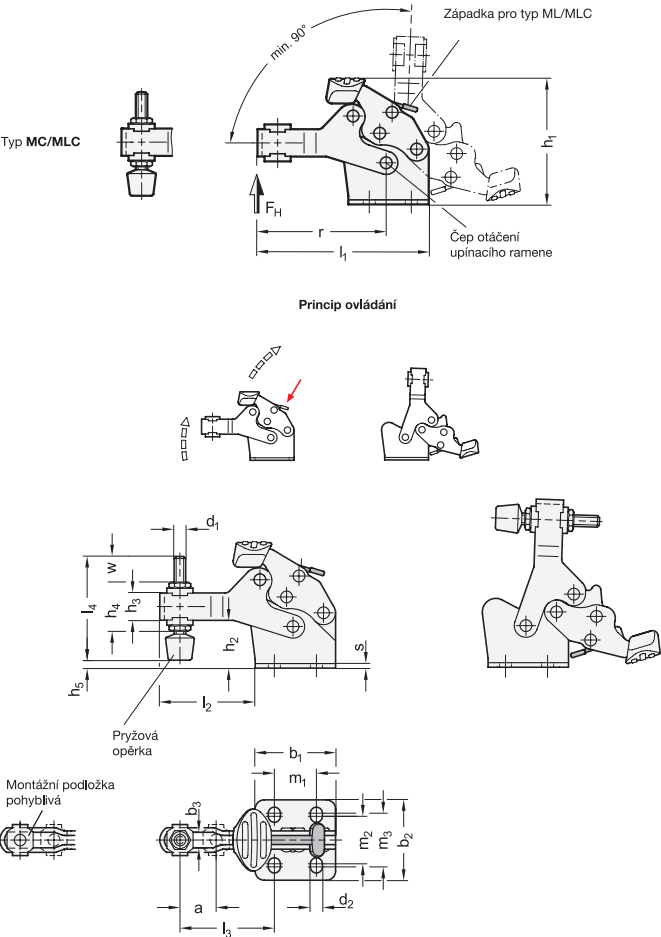

GN 820.6-ST

Označení	Veli- kost	FH [N]	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 ≈	l1 ≈	l2	l3 ≈	l4	m1	m2	m3	r	s	w ≈ Rozsah nastavení	⚖
GN 820.6-80-M-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	176	77
GN 820.6-80-ML-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	176	77
GN 820.6-140-M-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583

GN 820.6-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Veli- kost	FH [N]	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 ≈	l1 ≈	l2	l3 ≈	l4	m1	m2	m3	r	s	w ≈ Rozsah nastavení	⚖
GN 820.6-80-M-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	176	77
GN 820.6-80-ML-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	176	77
GN 820.6-140-M-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583