

Upínací spony

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

Typ **A**: základní provedení

Typ **S**: s bezpečnostní pojistkou

Typ **SV**: s otvorem pro visací zámek

Typ **SS**: se zámkem

Označení č.

Č. **1**: dlouhé provedení

Č. **2**: krátké provedení

Provedení z oceli **ST**

pozinkovaná, modrý pozink

Provedení z nerezové oceli **NI**

pouze Typ A, S a SV

Díly z plechu AISI 304

- Upínací hák / Čep AISI 303

INFORMACE

Upínací spony GN 821 se používají pro bezpečné uzavření vík a krytů kontejnerů. Jsou spolehlivě zajištěné ve svém středu a proto jsou spony odolné proti vibracím.

Zdvih w_1 upínacího háku může k sobě navzájem přitáhnout díly, které mají být upnuté, až o 6 mm. Rozsah nastavení w_2 se reguluje závitovým čepem M6 na upínacím háku.

Typy S, SV a SS zabráňují nechtěnému uvolnění upínací spony.

Ve standardním provedení používají upínací spony typu SS stejný zámek a stejný klíč.

Přídržné síly uvedené v tabulce jsou pouze orientační hodnoty pro možné statické zatížení působící na hák spony. V závislosti na podmínkách použití (vibrace, rázové zatížení apod.) může dojít ke snížení přídržné síly.


Západka pro hák je součástí dodávky.

TECHNICKÉ INFORMACE


Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



Označení č. 1

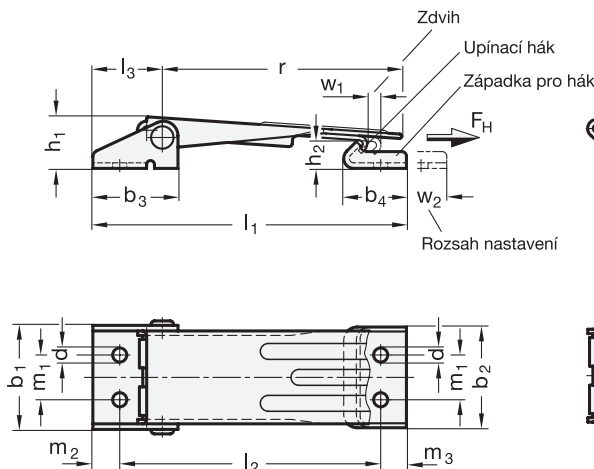


Označení č. 2

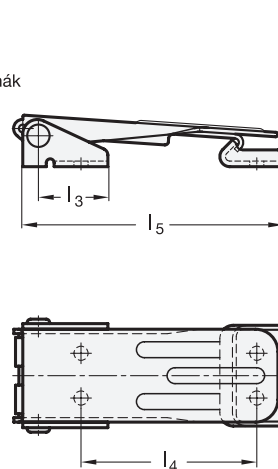


Zobrazené dlouhé verze (označení č. 1)


Typ A
bez bezpečnostní pojistky




Typ S
s bezpečnostní pojistkou

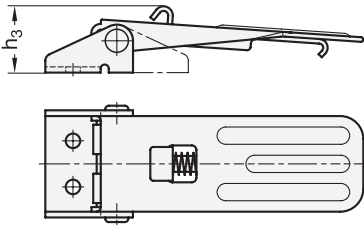

Typ SV
pro zajištění visacím zámkem

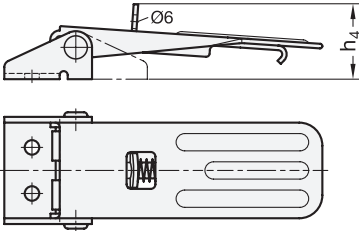

Typ SS
se zámkem



GN 821

POPIS	Veli- kost	FH [N]	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1	w2	≈	⚖
GN 821-400-A-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	213	
GN 821-400-A-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	210	
GN 821-400-S-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220	
GN 821-400-S-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	204	
GN 821-400-SV-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220	
GN 821-400-SV-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220	
GN 821-400-SS-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240	
GN 821-400-SS-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240	

GN 821-NI

STAINLESS STEEL

Description	Veli- kost	FH [N]	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1	w2	≈	⚖
GN 821-400-A-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220	
GN 821-400-A-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	208	
GN 821-400-S-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220	
GN 821-400-S-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	218	
GN 821-400-SV-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220	
GN 821-400-SV-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220	