

Mini pružinové pístky

Nerezová ocel, s aretací a bez aretace polohy

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: bez aretace polohy, s rukojetí plastovou
- Typ **BN**: bez aretace polohy, s rukojetí z nerezové oceli
- Typ **C**: s aretací polohy, s rukojetí plastovou
- Typ **CN**: s aretací polohy, s rukojetí z nerezové oceli

Pouzdro / čepem pístku

Nerezová ocel AISI 316L

Rukojeť

- Plast, polyamid (PA) pro typ B/C
- Černá, matný povrch
- Nerezová ocel AISI 316 pro typ BN/CN
- matně pískovaná
- nelze demontovat

Pružinka

Nerezová ocel AISI 316Ti



INFORMACE

Mini pružinové pístky GN 822.10 se vyznačují malými rozměry. Tento model je založen na principu mini pružinových pístků GN 822 (viz. strana 780) a kombinuje chytrý typ konstrukce s kompletní řadou všech aktuálních velikostí čepů a závitů.

Zatažením za čep pístku dojde k uvolnění šestihranné matice, kterou lze poté utáhnout stranovým klíčem.

U typu C a CN lze tlačítko po zatažení polohovacího čepu otočit o 30° a podržet jej v „zatažené“ poloze pomocí blokování polohy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- ISO 8675 Tenká šestihranná matice (s jemným závitem) (viz. strana)

NA POPTÁVKU

- S červenou rukojetí

TECHNICKÉ INFORMACE


- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A42)
- Seznam polohovacích pružinových pístků (viz. strana 738)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

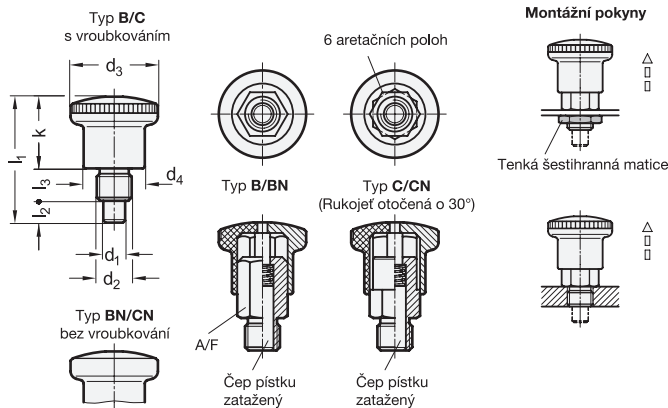

GN 822.10-B

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 822.10-4-M8-B	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-4-M8x1-B	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-5-M10-B	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-B	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10-B	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10x1-B	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-8-M16-B	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-8-M16x1.5-B	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-10-M16-B	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74
GN 822.10-10-M16x1.5-B	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74

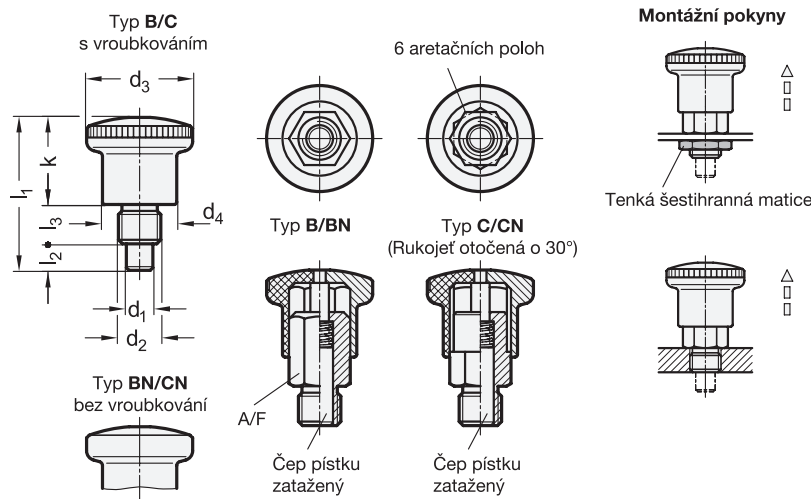

GN 822.10-BN

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 822.10-4-M8-BN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-BN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-BN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-5-M10x1-BN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10-BN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-BN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-BN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	120
GN 822.10-8-M16x1.5-BN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-BN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123
GN 822.10-10-M16x1.5-BN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123

GN 822.10-C

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 822.10-4-M8-C	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-4-M8x1-C	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-5-M10-C	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-C	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10-C	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10x1-C	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-8-M16-C	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-8-M16x1.5-C	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-10-M16-C	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72
GN 822.10-10-M16x1.5-C	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72

GN 822.10-CN

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 822.10-4-M8-CN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-CN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-CN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-5-M10x1-CN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-6-M10-CN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-CN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-CN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	118
GN 822.10-8-M16x1.5-CN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-CN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121
GN 822.10-10-M16x1.5-CN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121