

Mini pružinové pístky

Nerezová ocel, s přírubou pro povrchovou montáž,
s aretací a bez aretace polohy

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: bez aretace polohy, s rukojetí plastovou
- Typ **BN**: bez aretace polohy, s rukojetí z nerezové oceli
- Typ **C**: s aretací polohy, s rukojetí plastovou
- Typ **CN**: s aretací polohy, s rukojetí z nerezové oceli

Pouzdro / čepem pístku

Nerezová ocel AISI 316L

Rukojeť

- Plast, polyamid (PA) pro typ B/C
Černá, matný povrch
- Nerezová ocel AISI 316 pro typ BN/CN
matně pískovaná
- nelze demontovat

Pružinka

Nerezová ocel AISI 316Ti

INFORMACE

Mini pružinové pístky GN 822.12 se vyznačují malými rozměry.
U typu C a CN lze tlačítko po zatažení polohovacího čepu otočit o 30°
a podržet jej v „zatažené“ poloze pomocí blokování polohy.


NA POPTÁVKU

- S červenou rukojetí



TECHNICKÉ INFORMACE


- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A42)
- Seznam polohovacích pružinových pístků (viz. strana 738)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

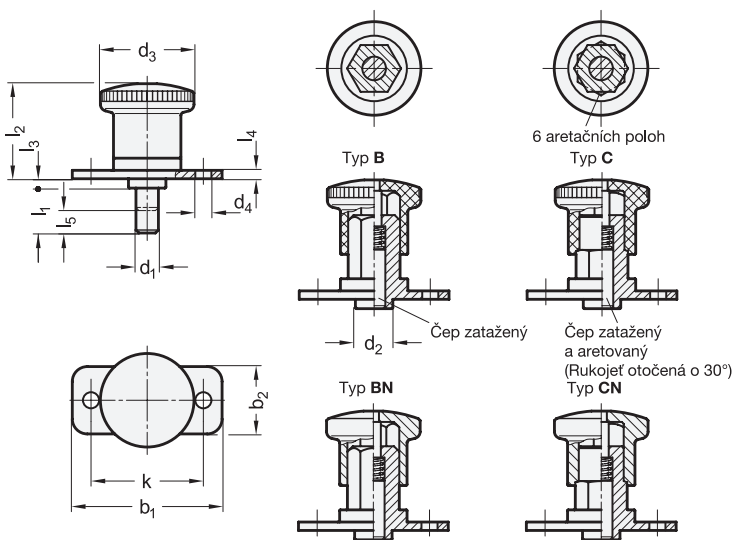

GN 822.12-B

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Zdvih	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	
GN 822.12-4-5-B	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-4-10-B	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-B	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-5-12-B	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-6-B	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-12-B	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	43
GN 822.12-8-10-B	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	102
GN 822.12-8-20-B	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	107
GN 822.12-10-10-B	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-20-B	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	111

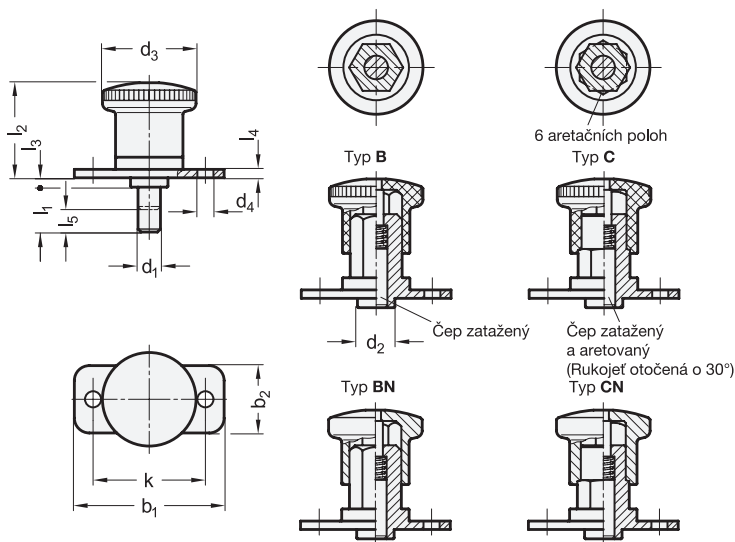

GN 822.12-BN

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ -0.05/-0.1	d ₃	d ₄	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ Zdvih	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 822.12-4-5-BN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-BN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	40
GN 822.12-5-6-BN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-5-12-BN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-6-6-BN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-12-BN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	70
GN 822.12-8-10-BN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	152
GN 822.12-8-20-BN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	156
GN 822.12-10-10-BN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-20-BN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	160

GN 822.12-C

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ -0.05/-0.1	d ₃	d ₄	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ Zdvih	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 822.12-4-5-C	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	23
GN 822.12-4-10-C	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-C	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	40
GN 822.12-5-12-C	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-6-C	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-12-C	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-8-10-C	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	101
GN 822.12-8-20-C	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-10-C	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	104
GN 822.12-10-20-C	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	110

GN 822.12-CN

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Čep h9 Otvor +0.03/+0.08	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ -0.05/-0.1	d ₃	d ₄	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ Zdvih	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 822.12-4-5-CN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-CN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-5-6-CN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-5-12-CN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-6-CN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-6-12-CN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-8-10-CN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	150
GN 822.12-8-20-CN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-10-CN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	153
GN 822.12-10-20-CN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	159