

Pružinové pístky

Nerezová ocel, s ovládací pákou,
s přírubou pro povrchovou montáž

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: bez aretace polohy
- Typ **C**: s aretací polohy

Označení

- Označení **B**: otočný
- Označení **BP**: ochrana proti kroucení rovnoběžná
- Označení **BR**: ochrana proti kroucení kolmá

Pouzdro

Nerezová ocel AISI 304 **NI**

Čep

Nerezová ocel AISI 303

Páka

- Plast, polyftalamid
- vyztužený skelnými vlákny
- barva černá **SW**

Pružinka

Nerezová ocel AISI 302



INFORMACE

Pružinové pístky GN 823 s ovládací pákou lze použít například k zajištění pojezdů ve vodičkách. Čep se zasouvá stiskem ovládací páky.


Typ C také umožňuje ovládání zatažením čepu a jeho zajištěním v zasunuté poloze (aretace polohy).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 412.2 / GN 412.4 Polohovací pouzdra (s nákrůžkem) (viz. strana 813)
- GN 412.3 / GN 412.5 Polohovací pouzdra (s náběhovým kuzelem) (viz. strana 812)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Seznam polohovacích pružinových pístků (viz. strana A42)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana 738)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

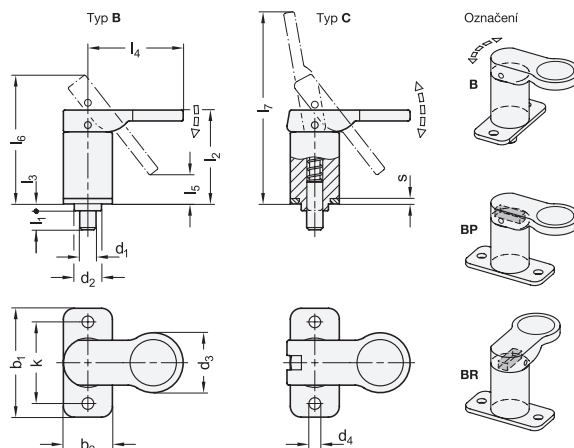

GN 823-F-NI-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Pístek h9 Otvor +0.08/+0.03	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂ -0.05/-0.1	d ₃	d ₄	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ ≈	l ₆ ≈	s	⚖
GN 823-4-5-B-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-5-5-B-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-6-7-B-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	67
GN 823-6-7-B-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-6-7-B-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-7-7-B-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	67
GN 823-7-7-B-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-7-7-B-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-8-10-B-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-8-10-B-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-8-10-B-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-10-10-B-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-10-10-B-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129
GN 823-10-10-B-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129

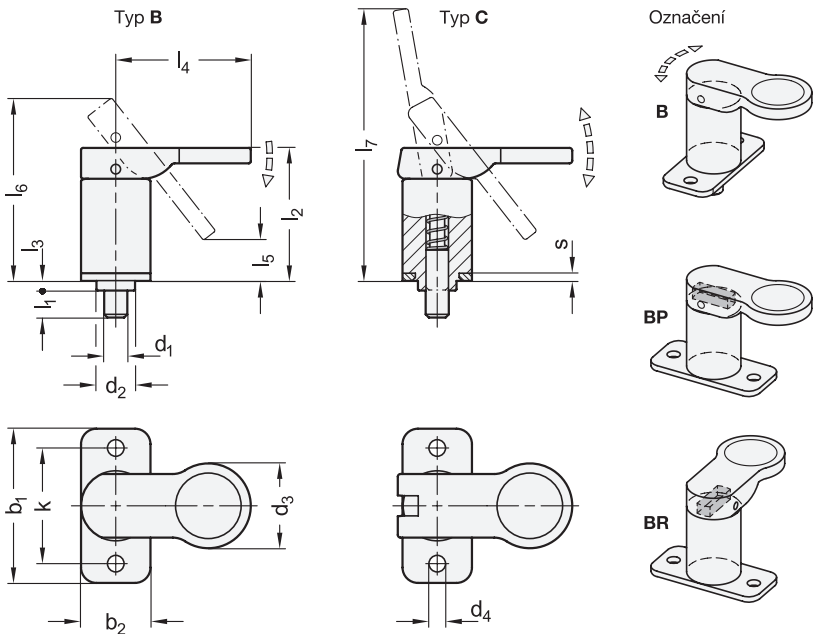

GN 823-F-NI-C

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Pístek h9 Otvor +0.08/+0.03	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	s	⚖
GN 823-4-5-C-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-6-7-C-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	67
GN 823-6-7-C-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-6-7-C-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-7-7-C-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	67
GN 823-7-7-C-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-7-7-C-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-8-10-C-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	126
GN 823-8-10-C-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-8-10-C-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131
GN 823-10-10-C-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131



8
Zajišťovací prvky