

Upínací spony

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: základní provedení
- Typ **S**: s bezpečnostní pojistkou
- Typ **SV**: s otvorem pro visací zámek

Označení č.

- Č. **1**: dlouhé provedení
- Č. **2**: krátké provedení

Provedení z oceli ST

pozinkovaná, modrý pozink

Provedení z nerezové oceli NI

- Díly z plechu AISI 304
- Upínací hák / Čep AISI 303



INFORMACE

Upínací spony GN 831 se používají pro bezpečné uzavření vík a krytů kontejnerů. Jsou spolehlivě zajištěné ve svém středu a proto jsou spony odolné proti vibracím.

Zdvih w_1 upínacího háku může k sobě navzájem přitáhnout díly, které mají být upnuté, až o 6 mm. Rozsah nastavení w_2 se reguluje závitovým čepem M6 na upínacím háku.

Typy S a SV zabráňují nechtěnému uvolnění upínací spony.

K montáži upínacích spon se používají šrouby s nízkou hlavou, např. DIN 6912.


Přídržné síly uvedené v tabulce jsou pouze orientační hodnoty pro možné statické zatížení působící na hák spony. V závislosti na podmínkách použití (vibrace, rázové zatížení apod.) může dojít ke snížení přídržné síly.

Západka pro hák je součástí dodávky.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

Označení č. 1

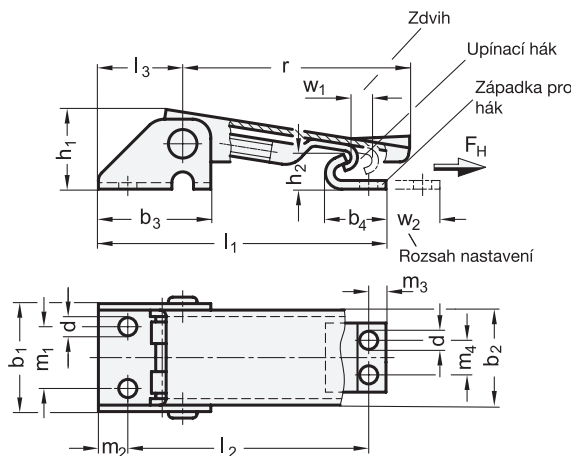

Označení č. 2

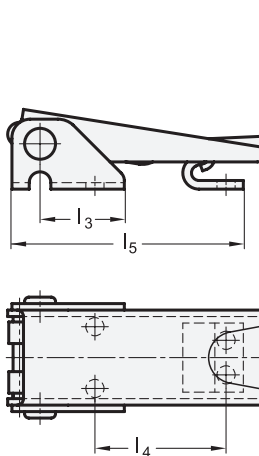


Zobrazené dlouhé verze (označení č. 1)

Typ A
bez bezpečnostní pojistky

Typ S
s bezpečnostní pojistkou

Typ SV
pro zajištění visacím zámkem

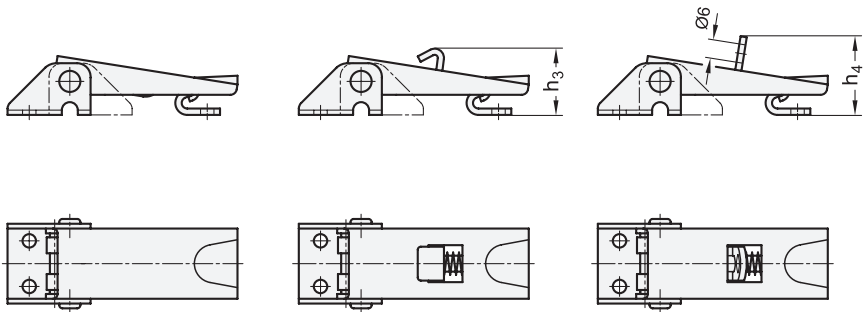

GN 831

Označení	Veli- kost	FH [N]	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1 ≈ w2 ≈	⚖
GN 831-100-A-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12 55
GN 831-100-A-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12 40
GN 831-100-S-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8 60
GN 831-100-S-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8 58
GN 831-100-SV-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12 55
GN 831-100-SV-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12 55

GN 831-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Veli- kost	FH [N]	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1 ≈ w2 ≈	⚖
GN 831-100-A-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12 54
GN 831-100-A-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12 54
GN 831-100-S-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8 50
GN 831-100-S-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8 49
GN 831-100-SV-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12 57
GN 831-100-SV-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12 55