

Křídlové šrouby

Nerezová ocel, Hygienic Design - prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Křídlové šroub

Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 316

- matný povrch ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**
- leštěné ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **PL**

Těsnící kroužek

- HNBR **H**
teplotní odolnost -25°C až $+150^\circ\text{C}$
- EPDM **E**
teplotní odolnost -40°C až $+120^\circ\text{C}$
- FKM **F**
teplotní odolnost -5°C až $+200^\circ\text{C}$
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE

T-Rukojeti GN 8351 splňují normy a testovací procedury dle DGUV a jsou určeny pro hygienické aplikace. Verze s povrchovou úpravou PL a těsnicím kroužkem H a E navíc vyhovují směrnici EHEDG a zkušební směrnici EHEDG. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Geometrický tvar součásti, spolu s vysoce kvalitní povrchovou úpravou, zabraňuje hromadění nečistot a usnadňuje čištění.

Křídlové šrouby slouží ke snadnému uchycení a upnutí dílů bez nářadí. Ergonomický tvar umožňuje aplikaci vysokých utahovacích sil.

Křídlové šrouby lze díky použitému materiálu použít ve zvláště agresivních prostředích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ




- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



NV 23193



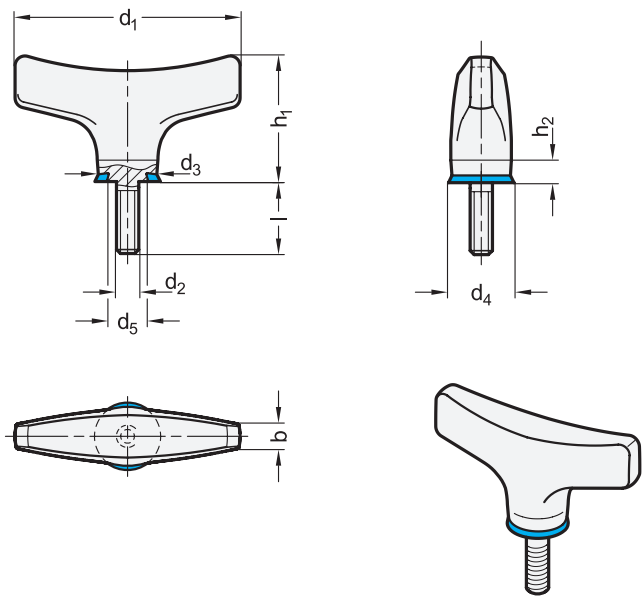

*Doplňte písmeno
H E F

GN 8351-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	Délka l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	⚖
GN 8351-40-M4-8-MT-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-MT-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-MT-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-MT-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-MT-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-MT-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-MT-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-MT-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-MT-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

GN 8351-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	Délka l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	⚖
GN 8351-40-M4-8-PL-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-PL-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-PL-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-PL-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-PL-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-PL-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-PL-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-PL-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-PL-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

Hmotnost materiálu H

