

Přímé rychloupínače

Nerezová ocel, vodorovná ovládací páka, pro tlačné upínání

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **ASX**: Bez zamykacího mechanismu
- Typ **ASLX**: Se zamykacím mechanismem

Napínací mechanismus

Nerezová ocel **NI**

- Díly z plechu AISI 304
- Čep AISI 303
- Ložiskové čepy (ložiskové nýty) AISI 304
- Pohyblivé díly jsou mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast

barva červená, odolná vůči oleji

INFORMACE

Přímé rychloupínače GN 841.3 lze použít v aplikacích s velmi vysokou upínací silou. V upnuté poloze je ovládací páka ve vodorovné poloze. Typ ASLX je bezpečně zajištěna v upnutém stavu, který brání náhodnému povolení nebo povolení působením vibrací. Zámek lze opětovně uvolnit jednou rukou.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 708.1 Upínací šrouby (pryžová přitlačná podložka) (viz. strana 1625)
- GN 802 Upínací šrouby (ocelová přitlačná podložka, posuvná) (viz. strana 1626)
- GN 804 Upínací šrouby (ocelové odpružené prvky, nastavitelné) (viz. strana 1623)







TECHNICKÉ INFORMACE

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

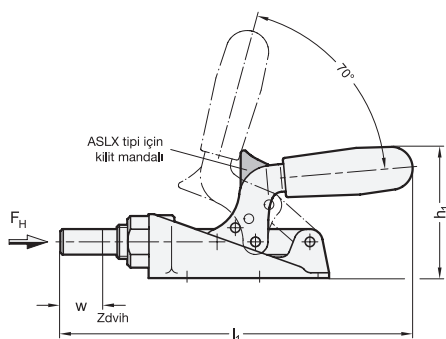

Princip ovládání

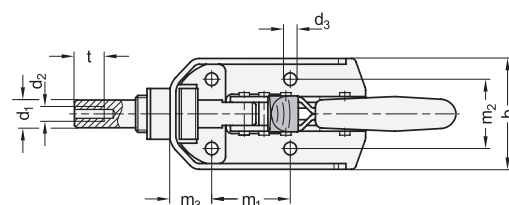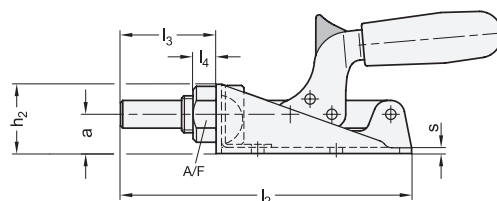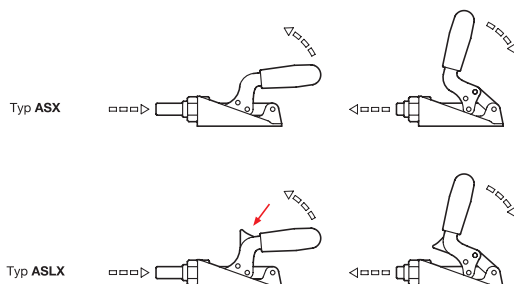

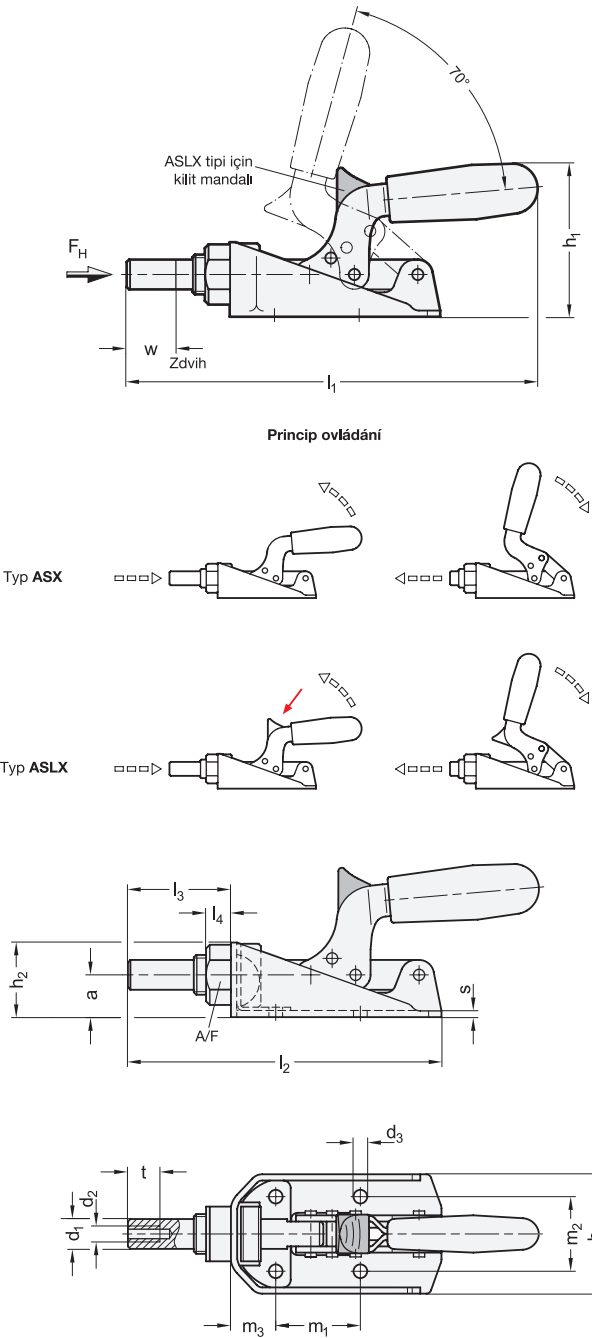

GN 841.3-ASX

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w	Zdvih	⚖
GN 841.3-85-ASX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	142	
GN 841.3-125-ASX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	343	
GN 841.3-305-ASX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	615	

GN 841.3-ASLX

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w	Zdvih	⚖
GN 841.3-85-ASLX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	146	
GN 841.3-125-ASLX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	352	
GN 841.3-305-ASLX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	620	

