

Přímé rychloupínače

pro tlačné upínání

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **AS**: tělo plechové

Díly z plechu

Cementovaná ocel C10

pozinkovaná, modrý pozink

Pístek

Ocel St 37

pozinkovaná, modrý pozink

Vodící pouzdro

Mosaz

pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená





INFORMACE



- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)

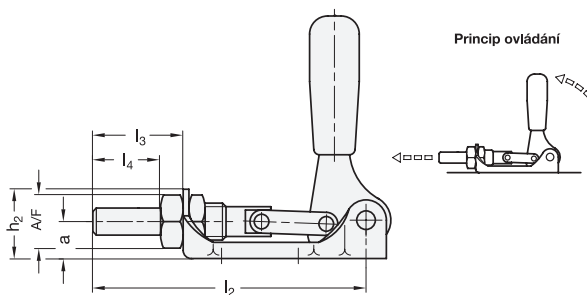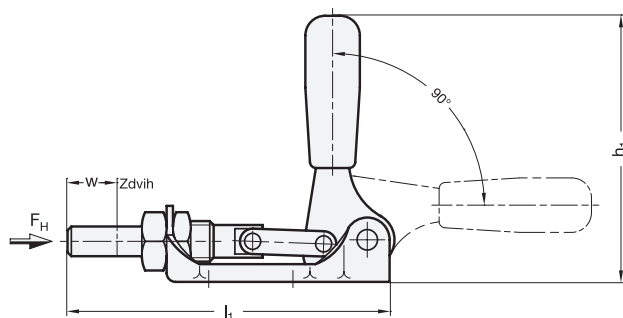

Princip ovládání

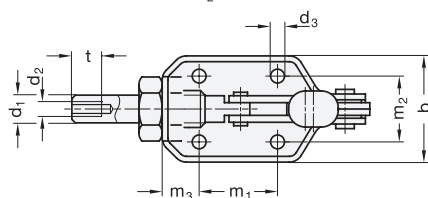

GN 841

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	m1	m2	m3	A/F	t	w	△
GN 841-120-AS	120	3600	17	48	12	M 6	5.5	111	31	130	121	40	30	34	30	17	24	12	20	338
GN 841-300-AS	300	7200	20	58	14	M 8	6.5	140	36	167	155	57	45	50	34	18	27	16	34	590