

Přímé rychloupínače

Ocel / Nerezová ocel, pro tlačné-tažné upínání

SPECIFIKACE

Typ

- Type **AS**: Kované tělo

Ocel

- Manganofosfátované tělo

- Ocelový plech, cementovaná ocel C10

- Pozinkované, modrý pozink

- Příst, ocel St 37

- Pozinkované, modrý pozink

- Ložiskové čepy (nýty)

cementované

- Pozinkované, modrý pozink

Nerezová ocel **NI**

- Tělo AISI 304

- Plech AISI 304

- Čep AISI 303

- Ložiskové čepy (nýty) AISI 304

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem

Pevná plastová rukojeť

barva červená, odolná vůči oleji



INFORMACE

Přímé rychloupínače GN 842 mají masivní a tuhou konstrukci a mohou být používány pro velmi vysoké přídržné síly.

Pro velikost 70 jsou montážní otvory opatřeny válcovým zahloubením pro použití šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912-M4.


- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

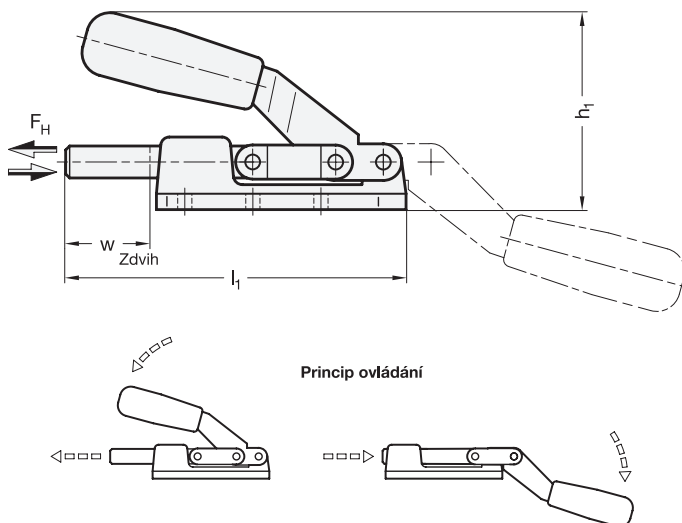

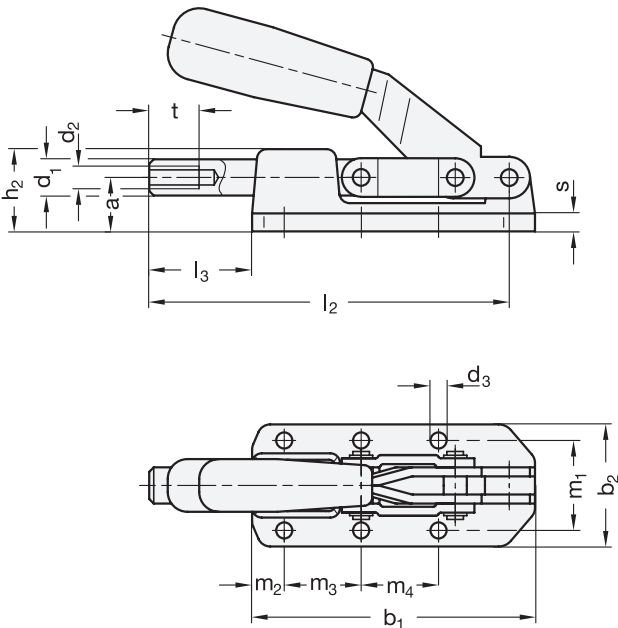

GN 842-ST

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	t	w	△
GN 842-70-AS	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	-	6	12	20	170
GN 842-160-AS	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	-	7	12	30	360
GN 842-360-AS	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	-	7	15	32	480
GN 842-550-AS	550	8000	18	122.5	55	14	M 8	7	82.5	29.5	164.5	154.5	42	41	15	35	41	6	16	42	700
GN 842-1100-AS	1100	16000	25	133	57	16	M 10	8.5	95	38	182	170.5	49	41	15	35	41	8	18	50	1100
GN 842-2100-AS	2100	25000	35	177	70	20	M 12	8.5	118.5	50	238	222	61	50	35	50	50	10	22	60	2220
GN 842-3100-AS	3100	45000	40	216	76	22	M 14	11	137	56	316	300	100	54	40	70	70	10	25	100	3065

GN 842-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	s	t	w	△
GN 842-70-AS-NI	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	6	12	20	170
GN 842-160-AS-NI	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	7	12	30	360
GN 842-360-AS-NI	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	7	15	32	480

