

Přímé rychloupínače

pro tlačné-tažné upínání

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **ASD**: upnutí otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček
- Typ **ASS**: upnutí otočením rukojeti ve směru hodinových ručiček

Tělo

Ocel

- kovaná
- manganofosátovaná

Díly z plechu

Cementovaná ocel C10

pozinkovaná, modrý pozink

Pístek

Ocel St 37

pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená






INFORMACE

Přímé rychloupínače GN 844 se vyznačují nízkou výškou ve všech upínacích polohách. Mohou být použité pro velké přídržné síly díky masivnímu a robustnímu tělu.


- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)

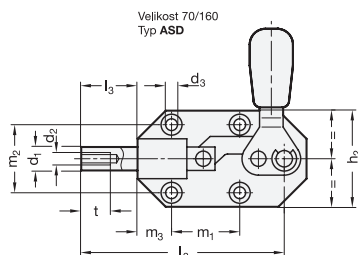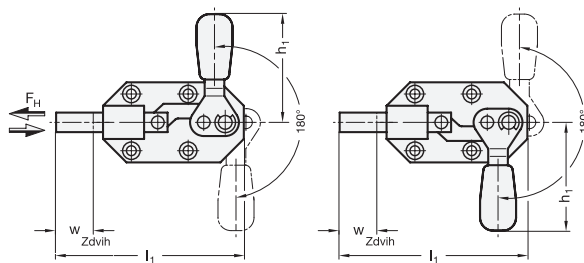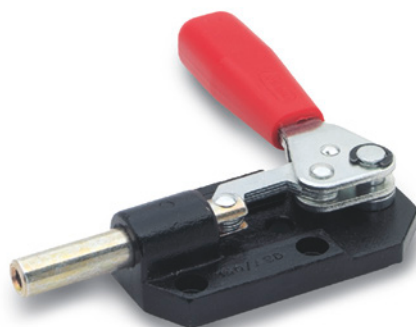

Typ ASS je zrcadlové provedení vůči typu ASD



GN 844

Označení	Velikost	FH [N]	a	b	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	s	t	w	⚖
GN 844-70-ASD	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	162
GN 844-160-ASD	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	320
GN 844-550-ASD	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700
GN 844-70-ASS	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	160
GN 844-160-ASS	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	350
GN 844-550-ASS	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700