

Hákové rychloupínače

Ocel / nerezová ocel, s tažným upínáním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T**: s upínacím třmenem, se západkou
- Typ **TF**: bez upínacího třmenu, bez západky
- Typ **TG**: s upínacím třmenem, se západkou, s aretačním šroubem s oválnou hlavou
- Typ **TT**: s upínacím třmenem, se západkou, s aretačním šroubem s hlavou T
- Typ **TU**: s upínacím třmenem, se západkou, s aretačním šroubem tvaru J

Ocel

Cementovaná ocel C10

Nerezová ocel

pozinkovaná, modrý pozink

Upínací hák

Ocel St 37

pozinkovaná, modrý pozink

Nerezová ocel **NI**


AISI 304

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená


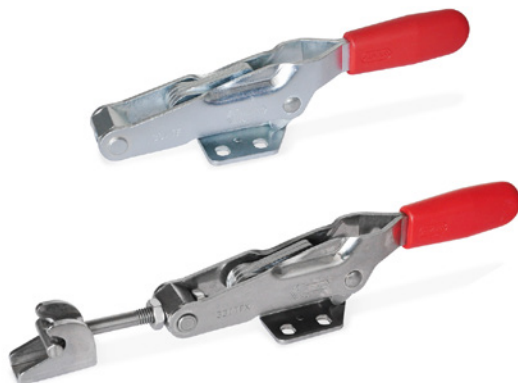


INFORMACE


Upínače GN 850.1 jsou obzvláště vhodné pro rychlé zavírání a upínání vík, klapek a forem. Během upínání je otočný pohyb upínací páky přenášen na osový pohyb napínací osy / napínacího háku a zajišťuje pevné uchycení. Upínače typu T jsou vybaveny napínací osou, která je pevně uchycena k upínacímu ramenu. Typ TF je možné použít pro specifické aplikace, a to nasazením jednotlivých aretačních šroubů. Aretační šrouby pro upínače se západkou typů TG, TTT a TU lze seřadit podél seřizovacího rozměru w_2 .

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)


Typ T

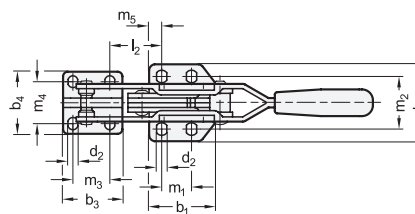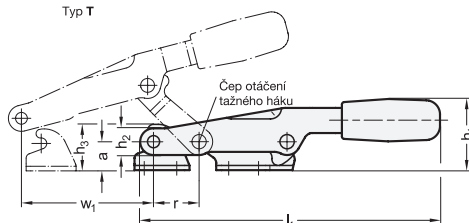

Typ TF




Princip ovládání







Typ TG
Táhlo s upínacím okem

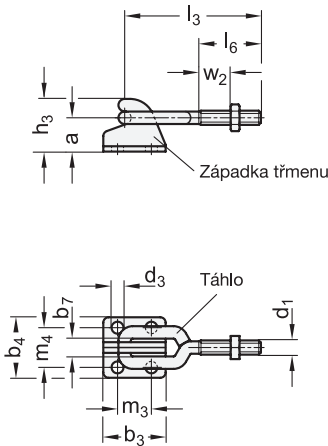

Typ TT
Táhlo s T-zakončením

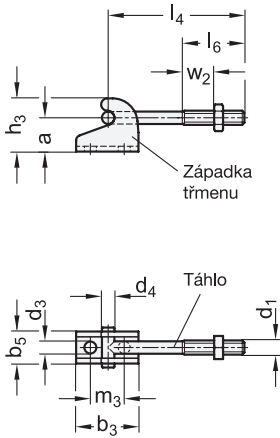

Typ TU
Táhlo s hákem

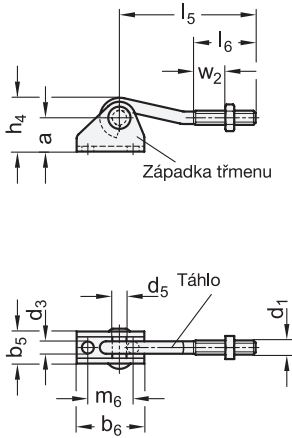

GN 850.1-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _h [N]	a	b ¹	b ²	b ³	b ⁴	b ⁵	b ⁶	b ⁷	d ¹	d ²	d ³	d ⁴	d ⁵	h ¹ ≈ h ²	h ³	h ⁴	l ¹ ≈ l ² ≈ l ³ ≈ l ⁴ ≈ l ⁵ ≈ l ⁶	m ¹	m ²	m ³	m ⁴	m ⁵	m ⁶	r ≈ s	t	w ¹ Zdvih	w ² ≈ w ³								
GN 850.1-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	422
GN 850.1-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	394
GN 850.1-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	782
GN 850.1-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	576
GN 850.1-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	-	28	197	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	573	
GN 850.1-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	811
GN 850.1-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	696
GN 850.1-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	875
GN 850.1-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	892
GN 850.1-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	878

GN 850.1

Označení	Velikost	F _h [N]	a	b ¹	b ²	b ³	b ⁴	b ⁵	b ⁶	b ⁷	d ¹	d ²	d ³	d ⁴	d ⁵	h ¹ ≈ h ²	h ³	h ⁴	l ¹ ≈ l ² ≈ l ³ ≈ l ⁴ ≈ l ⁵ ≈ l ⁶	m ¹	m ²	m ³	m ⁴	m ⁵	m ⁶	r ≈ s	t	w ¹ Zdvih	w ² ≈ w ³								
GN 850.1-500-T	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	422
GN 850.1-500-TF	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	394
GN 850.1-500-TG	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	484
GN 850.1-500-TT	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	465
GN 850.1-500-TU	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	-	28	197	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	465	
GN 850.1-1000-T	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	811
GN 850.1-1000-TF	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	696
GN 850.1-1000-TG	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	782
GN 850.1-1000-TT	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	786
GN 850.1-1000-TU	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	767