

Hákové rychloupínače

Ocel / nerezová ocel, s bezpečnostní pojistkou, pro upínání tahem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T**: s upínacím třmenem, se západkou
- Typ **TF**: bez upínacího třmenu, bez západky
- Typ **TG**: s upínacím třmenem, se západkou, s aretačním šroubem s oválnou hlavou
- Typ **TT**: s upínacím třmenem, se západkou, s aretačním šroubem s hlavou T
- Typ **TU**: s upínacím třmenem, se západkou, s aretačním šroubem tvaru J

Ocel

Cementovaná ocel C10

Nerezová ocel

pozinkovaná, modrý pozink

Upínací hák

Ocel St 37

pozinkovaná, modrý pozink

Nerezová ocel **NI**

AISI 304

Všechny pohyblivé díly

mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená




INFORMACE

Upínače GN 850.2 mají bezpečnostní funkci – v upnutém stavu tlačí pružina háček bezpečnostní pojistky do těla upínače a zajišťuje tak uzamčené spojení. To zabrání náhodnému nebo nechtěnému uvolnění / otevření upínače vlivem vibrací nebo nárazů. Pro uvolnění a otevření upínače se přitáhne palcem tlačítko pojistky nahoru a upínač je možné následně otevřít. Pro ovládání rychloupínače stačí jedna ruka. Upínače jsou obzvláště vhodné pro rychlé zavírání a upínání vík, klapky a forem.


Během upínání je otočný pohyb upínací páky přenášen na osový pohyb napínací osy / napínacího háku a zajišťuje pevné uchycení.

Upínače typu T jsou vybaveny napínací osou, která je pevně uchycena k upínacímu ramenu. Typ TF je možné použít pro specifické aplikace, a to nasazením jednotlivých aretačních šroubů. Aretační šrouby pro upínače se západkou typů TG, TTT a TU lze seřadit podél seřizovacího rozměru w_2 .


- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

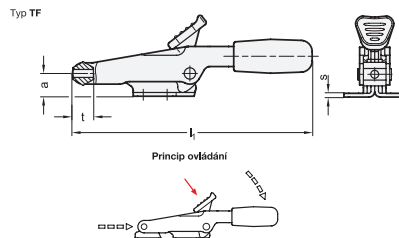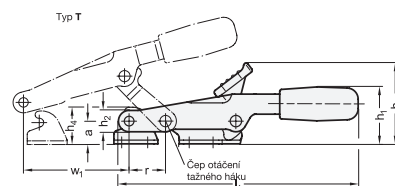


Typ TG
Táhlo s upínacím okem

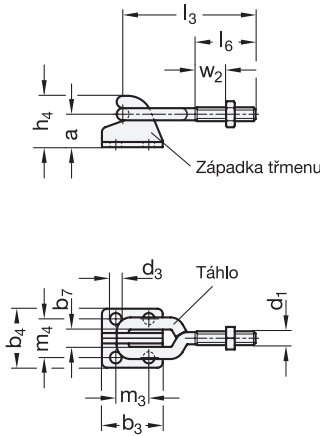

Typ TT
Táhlo s T-zakončením

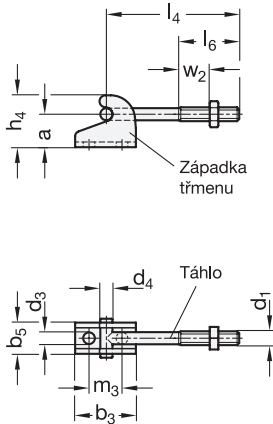

Typ TU
Táhlo s hákem

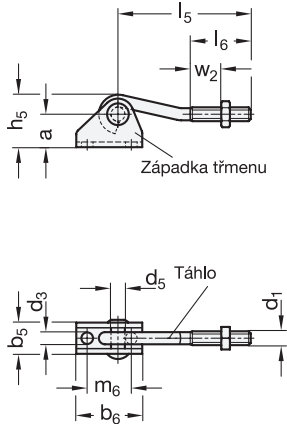

GN 850.2-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost [N]	FH [mm]	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	h5	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	w1 Zdvih ≈	w2 ≈	
GN 850.2-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441
GN 850.2-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	413
GN 850.2-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	490
GN 850.2-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	595
GN 850.2-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	592
GN 850.2-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834
GN 850.2-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	719
GN 850.2-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	898
GN 850.2-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	915
GN 850.2-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	901

GN 850.2

Označení	Velí- FH kost [N]	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	h5	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	w1 Zdvih	w2 ≈	
GN 850.2-500-T	500 5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441
GN 850.2-500-TF	500 5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	413
GN 850.2-500-TG	500 5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	503
GN 850.2-500-TT	500 5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	484
GN 850.2-500-TU	500 5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	499
GN 850.2-1000-T	1000 10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834
GN 850.2-1000-TF	1000 10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	719
GN 850.2-1000-TG	1000 10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	805
GN 850.2-1000-TT	1000 10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	809
GN 850.2-1000-TU	1000 10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	790