

Třmenové rychloupínače s tažným upínáním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T4**: s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **T**: bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen

Díly z plechu
Cementovaná ocel C10
pozinkovaná, modrý pozink

Upínací třmen
Ocel St 37
pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Páka s plastovou rukojetí
barva červená, odolná vůči oleji





INFORMACE

Položu zdvíhu upínacího třmenu u třmenových rychloupínačů GN 851.2 lze regulovat v rozsahu jeho nastavení.

V upnuté poloze je upínací třmen a ovládací páka ve vodorovné poloze a jsou kolmo vůči svislé montážní rovině.

Kromě standardních délek třmenů, které jsou uvedeny v tabulce, je k dispozici také řada dalších délek upínacích třmenů GN 951.1 (viz. strana 1604).

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

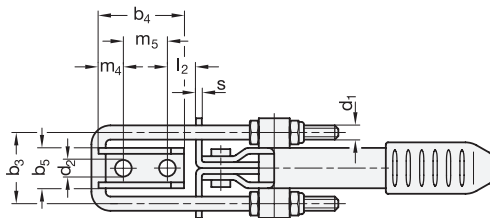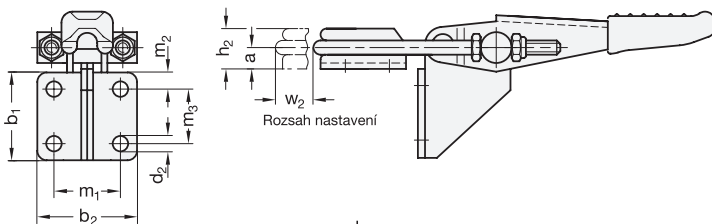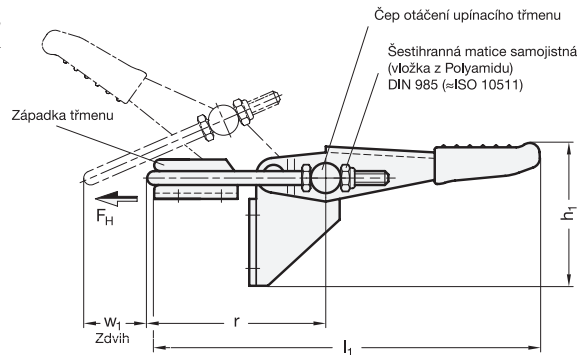

GN 851.2

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₁ ≈	l ₂ min.	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	r ≈	s	w ₁	w ₂ ≈	Δ
GN 851.2-160-T4	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	100
GN 851.2-320-T4	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	305
GN 851.2-700-T4	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675
GN 851.2-160-T	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	88
GN 851.2-320-T	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	260
GN 851.2-700-T	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675