

Třmenové rychloupínače vodorovné

Ocel / Nerezová ocel, s bezpečnostní pojistkou,
s tažným upínáním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T6**: s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **T**: bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen

Provedení z oceli

Cementovaná ocel C10
pozinkovaná, modrý pozink

Upínací třmen
Ocel St 37
pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Páka s plastovou rukojetí
barva červená, odolná vůči oleji

Provedení z nerezové oceli A4

Plechové díly / Upínací třmen / Čep
Nerezová ocel AISI 316L

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Páka s plastovou rukojetí
barva červená, odolná vůči oleji



TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)


INFORMACE


Třmenové rychloupínače vodorovné GN 851.3 mají kompaktní design a mohou být použité pro aplikace, které vyžadují velké přídržné síly. V upnutém stavu se bezpečnostní pojistka zajistí v těle upínače. To zabrání náhodnému nebo nechtěnému uvolnění rychloupínače vlivem vibrací nebo nárazů. Pro odjištění pojistky a uvolnění rychloupínače stačí obsluze jedna ruka.

Polohu zdvihu upínacího třmenu u třmenových rychloupínačů lze regulovat v rozsahu jeho nastavení.

Kromě standardních délek třmenů, které jsou uvedeny v tabulce, je k dispozici také řada dalších délek upínacích třmenů GN 951.1 (viz. strana 1604).

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

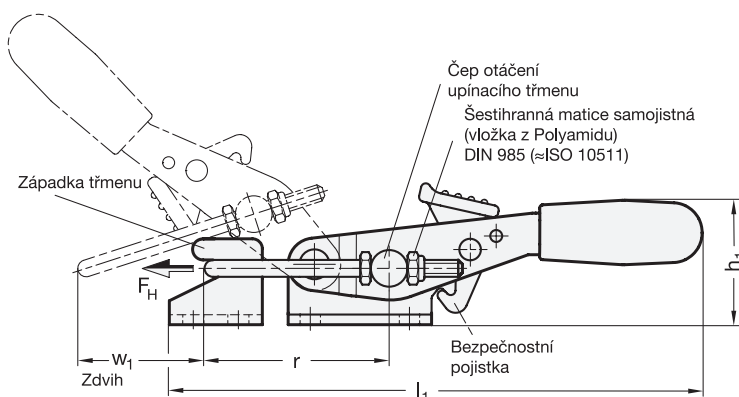

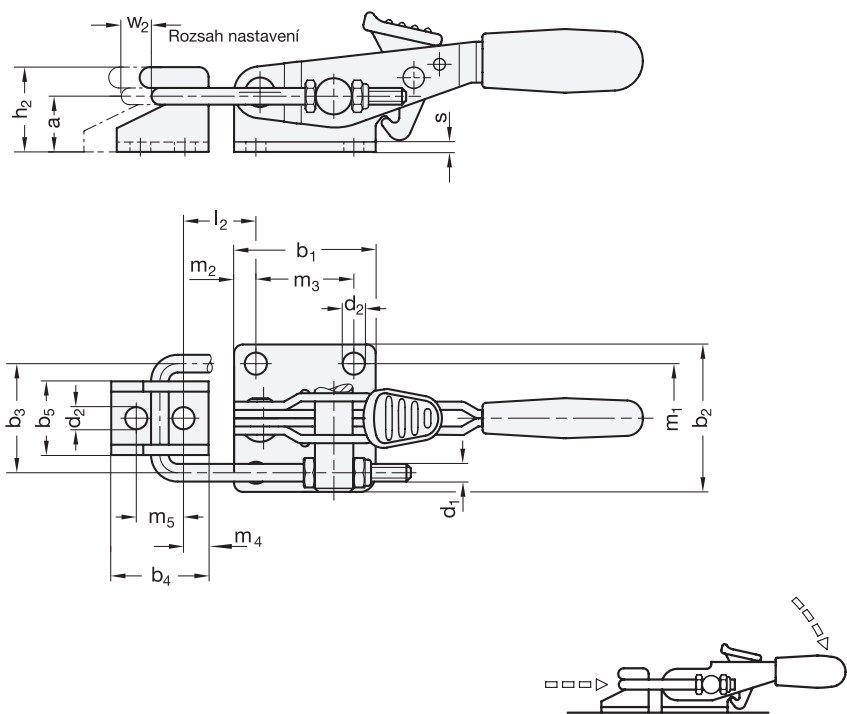

GN 851.3

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₁ ≈	l ₂ min.	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	r ≈	s	w ₁	w ₂ ≈	Δ
GN 851.3-160-T6	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	31	18	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	80
GN 851.3-320-T6	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	45	25	166	20	32	10.5	19	7	14.3	54	3	35	13	280
GN 851.3-700-T6	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	56	36	217	25	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	49	26	595
GN 851.3-160-T	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	100
GN 851.3-320-T	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	256
GN 851.3-700-T	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8.5	56	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	505

GN 851.3-A4

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₁ ≈	l ₂ min.	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	r ≈	s	w ₁	w ₂ ≈	Δ
GN 851.3-160-T6-A4	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	31	18	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	92
GN 851.3-320-T6-A4	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	45	25	166	20	32	10.5	19	7	14.3	54	3	35	13	300
GN 851.3-700-T6-A4	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	56	36	217	25	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	49	26	595
GN 851.3-160-T-A4	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	80
GN 851.3-320-T-A4	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	261
GN 851.3-700-T-A4	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8.5	56	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	499

