

Třmenové rychloupínače

Ocel / nerezová ocel, s tažným upínáním a zamykacím mechanismem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T3L**: S upínacím třmenem a západkou
- Typ **T3**: Bez upínacího třmene, se západkou

Napínací mechanismus

- Ocel **ST**
 - Díly z plechu
 - Cementovaná ocel C10, pozinkovaná, modrý pozink
 - Upínací třmen
 - Ocel St 37, pozinkovaná, modrý pozink
 - Ložiskové čepy kalené
 - Ložiskové nýty cementované
 - Pohyblivé díly jsou mazány speciálním mazivem
- Nerezová ocel **NI**
 - Díly z plechu, upínací třmen AISI 304
 - Ložiskové čepy, ložiskové nýty AISI 303
 - Pohyblivé díly jsou mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast

barva červená, odolná vůči oleji



INFORMACE



Třmenové rychloupínače GN 851.4 jsou bezpečně zajištěny v upnutém stavu, který brání náhodnému povolení nebo povolení působením vibrací. Zámek lze uvolnit jednou rukou. Polohu zdvihu upínacího třmene lze regulovat v rozsahu jeho nastavení. V upnuté poloze je upínací třmen kolmý na ovládací páku a upevňovací rovinu třmenového rychloupínače. Kromě uvedených standardních rozměrů upínacích třmenů jsou k dispozici také další verze pod označením GN 951.1.




PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 951.1 Upínací třmeny (viz. strana 1604)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

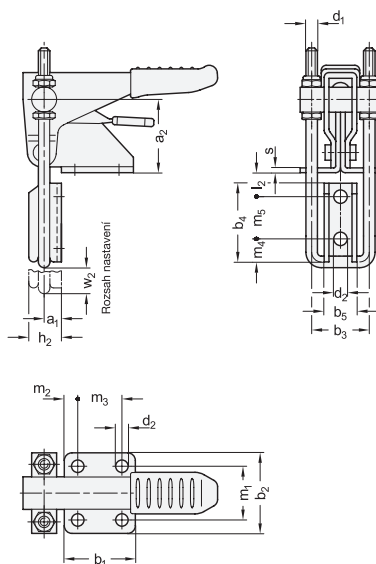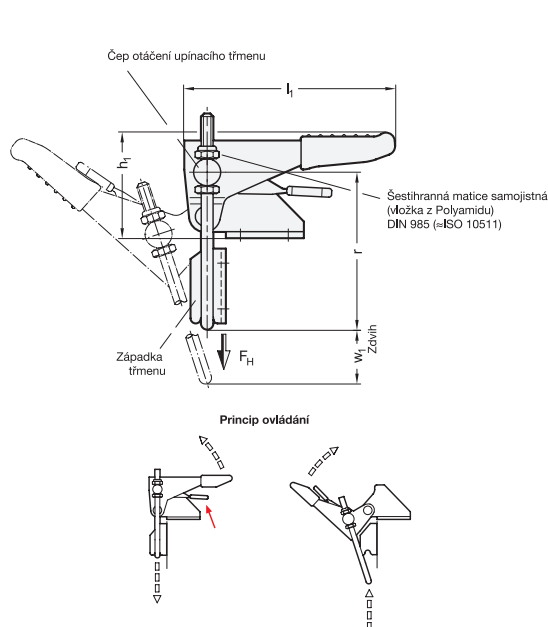

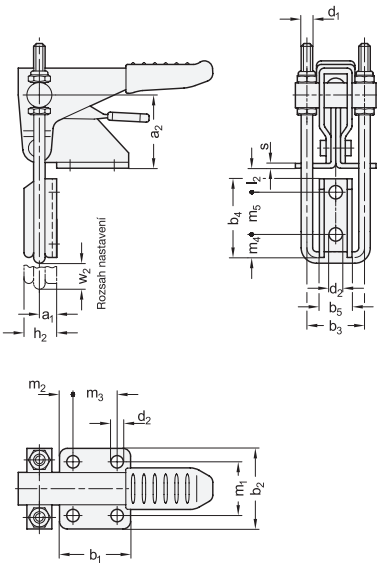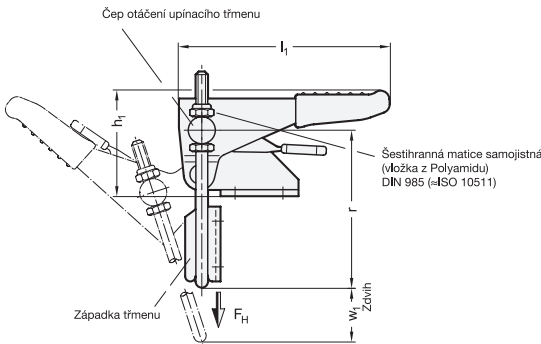

GN 851.4-ST

Označení	Velikost	FH [N]	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ u w2 = 0	s	w1	w2 ≈ Rozsah nastavení	
GN 851.4-160-T3L-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

GN 851.4-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	FH [N]	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ u w2 = 0	s	w1	w2 ≈ Rozsah nastavení	
GN 851.4-160-T3L-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

