

Třmenové rychloupínače vodorovné

Ocel / Nerezová ocel, s tažným upínáním

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T2**: s upínacím třmenem, se západkou pro třmen
- Typ **T**: bez upínacího třmenu, se západkou pro třmen

Provedení z oceli

Cementovaná ocel C10
pozinkovaná, modrý pozink

Upínací třmen
Ocel St 37
pozinkovaná, modrý pozink

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Páka s plastovou rukojetí
barva červená, odolná vůči oleji


Provedení z nerezové oceli NI

Plechové díly / Upínací třmen
Nerezová ocel AISI 304

Čep
Nerezová ocel AISI 303

Všechny pohyblivé díly
mazány speciálním mazivem

Páka s plastovou rukojetí
barva červená, odolná vůči oleji

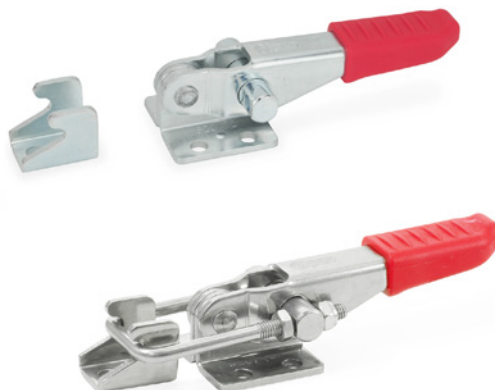

INFORMACE


Polohu zdvihu upínacího třmenu u třmenových rychloupínačů vodorovných GN 851 lze regulovat v rozsahu jeho nastavení. V upnuté poloze je upínací třmen rovnoběžný s ovládací pákou a montážní rovinou.


Kromě standardních délek třmenů, které jsou uvedeny v tabulce, je k dispozici také řada dalších délek upínacích třmenů GN 951.1 (viz. strana 1604).

- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

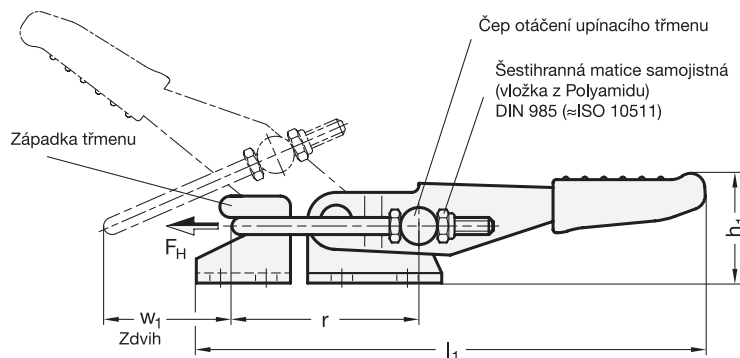

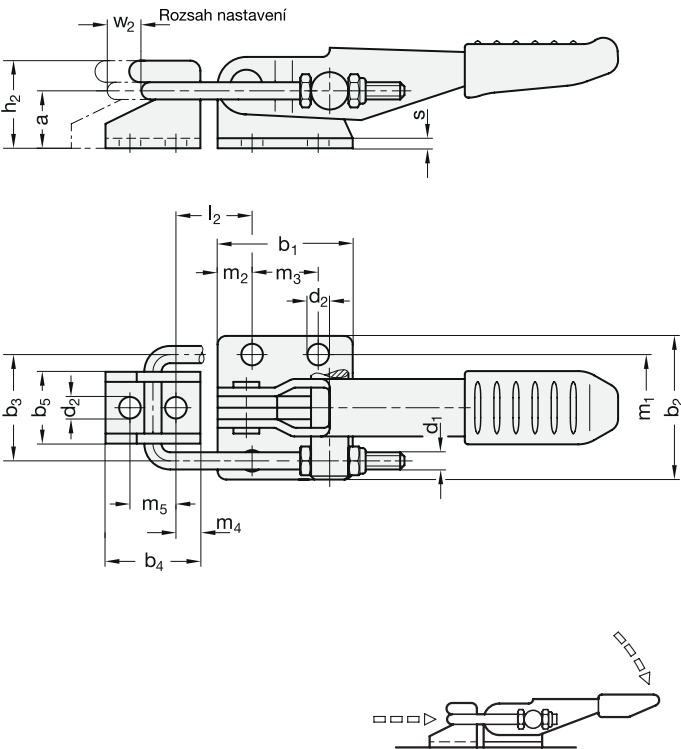

GN 851

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851-160-T2	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

GN 851-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Velikost	F _H [N]	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851-160-T2-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

